

UGREEN

12000 mAh 100 W бързозареждаща


се външна батерия

Модел: PB724

Ръководство за потребителя

Преглед на продукта

Детайли за продукта

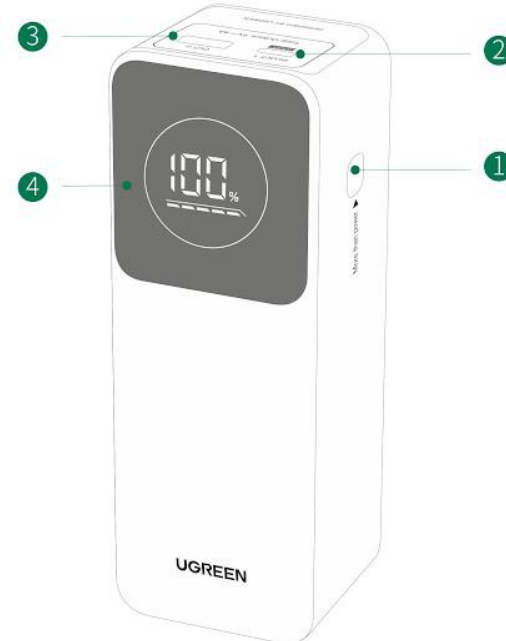

- 1

О: Бутон
- 2

EN: USB-C порт
- 3

IN: USB-A порт
- 4

BG: Екран на дисплея

Екран на дисплея

IN			
Начален екран		Ниво на батерията в реално време	
Екран в режим на готовност		Оставащ заряд на батерията: 100%	Ако не се извърши никаква операция с продукта в рамките на 20 секунди, дисплеят ще се промени от начален екран към съответния екран в режим на готовност въз основа на нивото на батерията на продукта в реално време.
		Оставащ заряд на батерията: 20%-99%	За да се върнете към началния екран, щракнете върху бутона или включете и изключете кабела за зареждане.
		Оставащ заряд на батерията: <20%	

Работа с бутони

IN

Включване (ръчно)	Едно щракване
Изключване (ръчно)	Натиснете и задръжте за около 6 секунди
Изключване на дисплея	Двойно щракване
Включване на дисплея	Едно щракване
Активиране/деактивиране на режим на плавно зареждане	Натиснете и задръжте за около 3 секунди

Разпределение на захранването

Зареждане с един порт



Зареждане с два порта




Отстраняване на неизправности

IN

Дисплей	Състояние	Описание	Решение
ICP	Върнете се към началния екран след 5 секунди мигане	Защита от претоварване/късо съединение	Моля, изключете и включете отново кабела за зареждане.
	Върнете се към началния екран след 5 секунди мигане	Защита от прегряване	Отстранете всички кабели за зареждане и изчакайте 30 минути, преди да продължите да използвате.
188	Върнете се към началния екран след 5 секунди мигане		

Съвет:
Ако проблемът продължава след следване на горните решения, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на UGREEN

Презареждане на вашата външна батерия

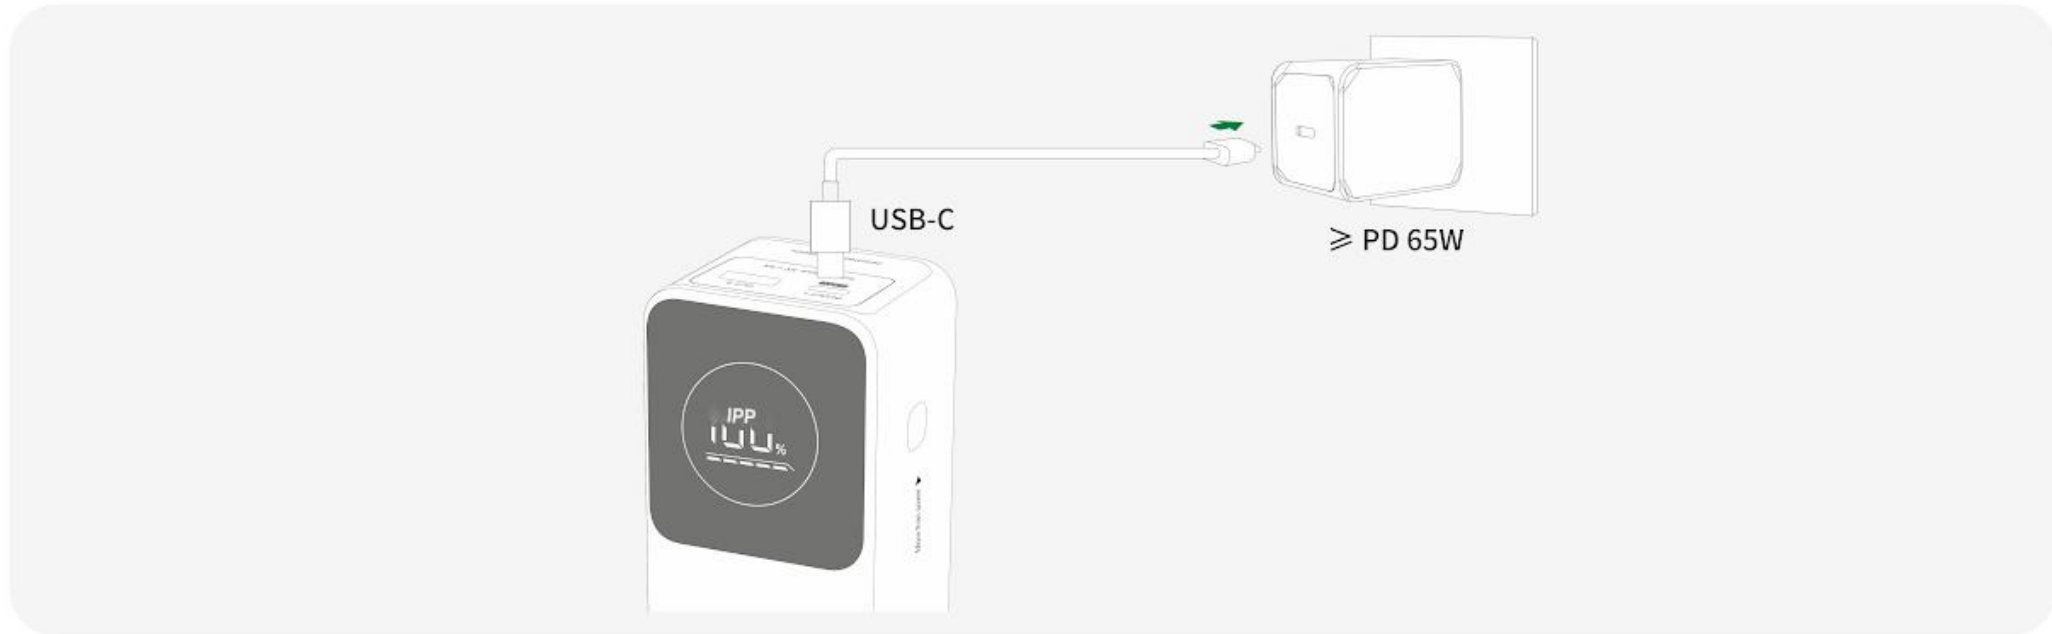

IN

- Съвети
- Преди първоначална употреба, моля, заредете напълно продукта.
 - Препоръчително е да използвате зарядно устройство PD 65W или по-мощно за най-бързо зареждане.


Спецификации

Име на продукта	12000mAh 100W бързо зареждаща се външна батерия
USB-C вход	5V-3A/9V-3A/12V=3A/15V 3A/20V 3,25A 65W макс.
USB-C изход	5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-5A 100W макс.
USB-A изход	10V 2,25A/5V=3A/9V=2A/12V=1,5A
Обща мощност	5V-4A макс.
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Капацитет на клетките	12000mAh (4 × 3000mAh)
Номинален капацитет	6800 mAh (типично 5 V 4 A)
Номинална енергия	44,4 Wh (14,8 V 3000 mAh)
Зареждане на батерията Ограничено напрежение	4,2 V =
Изходен капацитет	6800 mAh (5 V/4 A) 4000mAh (9V/3A) 3600 mAh (10 V/2,25 A) 3100mAh (12V/3A) 2400mAh (15V/3A) 1700 mAh (20 V/5 A макс.)
Време за зареждане	Около 1,5 часа (със зарядно устройство PD65W)
Температура на съхранение	0°C-50°C (32°F-122°F)
Работна температура	0°C-40°C (32°F-104°F)
Размери	Д 45,5 × Ш 46 × В 115 (мм)/Д 1,8 × Ш 1,8 × В 4,5 (инча)

Данните са измерени от лабораторията на UGREEN, но могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства.

Зареждане на вашите устройства

Бързо зареждане

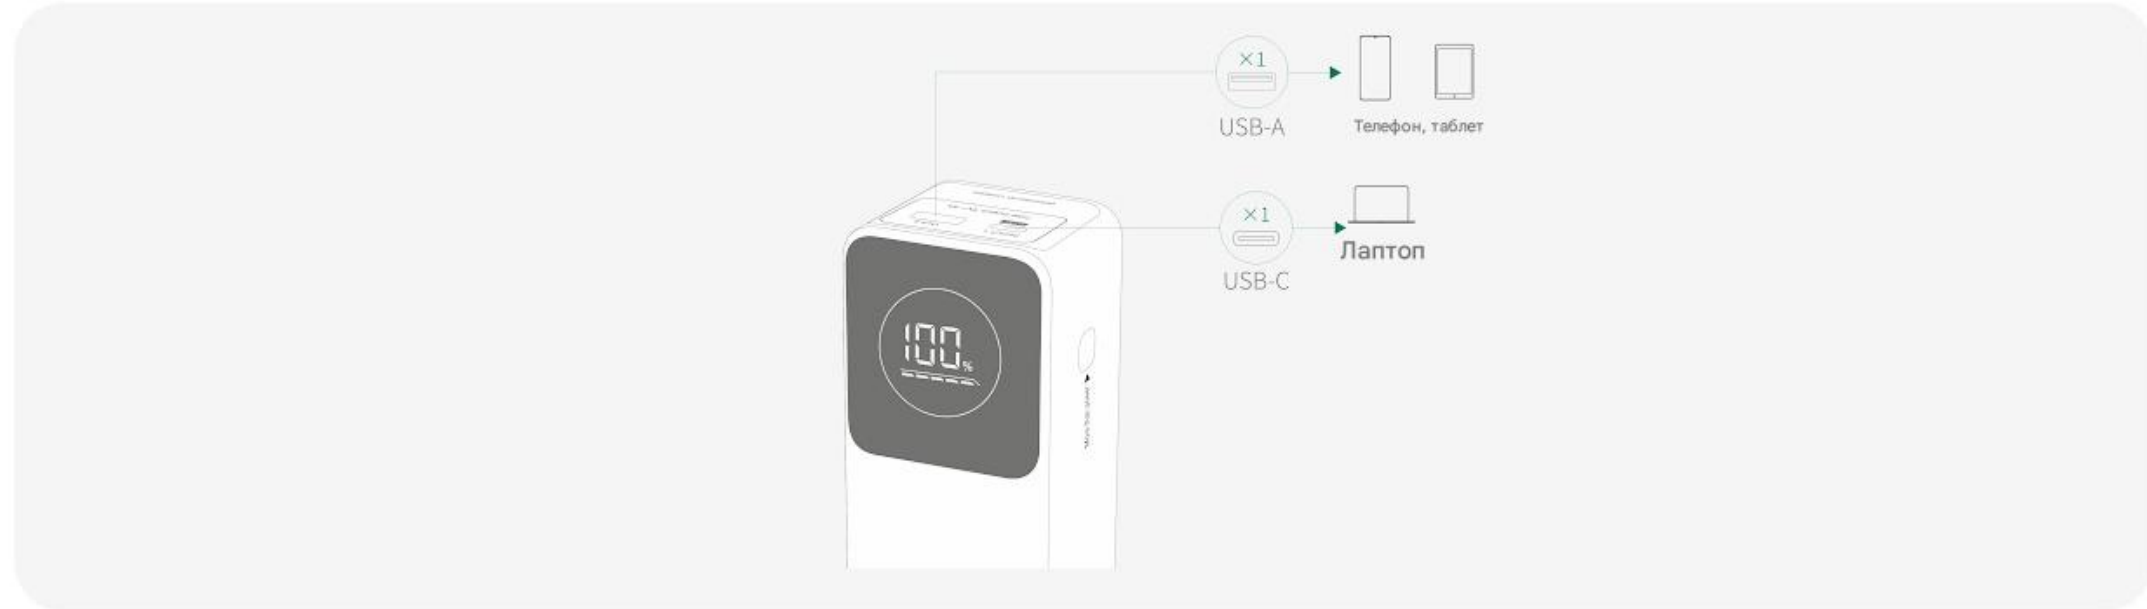

IN

- Съвети
- След свързване на устройството, продуктът ще се включи автоматично и ще започне да се зарежда. Ако не се зареди, моля, щракнете върху бутона. След като зареждането приключи, моля, извадете свързаното устройство. Продуктът ще се изключи автоматично след 3 минути. За да го изключите ръчно, моля, натиснете и задръжте бутона за 6 секунди.
- Не използвайте многофункционален заряден кабел за едновременно зареждане на няколко устройства, за да избегнете повреда.

Зареждане с минимално зареждане



IN

За устройства с нисък ток (напр. Bluetooth слушалки, Bluetooth часовници) се препоръчва да използвате режим на зареждане с минимално зареждане. Операцията за активиране/деактивиране на този режим е следната:

Активиране на режим на зареждане с минимално зареждане: Натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди, когато продуктът е включен.

Деактивиране на режим на зареждане с минимално зареждане: Той ще се деактивира автоматично след 3,5 часа или можете да натиснете и задръжите бутона за около 3 секунди, за да го деактивирате