

Представяне на продукта

Този продукт е стартер за кола. Може да стартира изтощени автомобилни акумулатори, причинени от ниско напрежение, и поддържа зареждане на повечето мобилни телефони и планшети.

Спецификации на продукта

Име: Стартер за кола Baseus Super Energy Pro+ 1600A, черен
Модел №: BS-CH004-3

Капацитет: 4000 mAh/14.8 V/59.2 Wh

Клетка: 4000 mAh × 4

Номинален изходен капацитет: 10000 mAh (5 V = 3 A)

Коефициент на преобразуване на енергия: ≥75%

Вход:

Тип C: 5 V - 3 A; 9 V - 2 A (макс.)

Изход:

USB-A1: 5 V - 3 A; USB-A2: 5 V - 3 A

Общ изход: USB-A1+USB-A2: 5 V - 3 A

Стартиране: 12 V dc

Стартов ток: 800 A

Пиков ток: 1600 A

Характеристики на продукта и схематичен дизайн


1: Светлина

2: Тип C

3: USB-A1

4: USB-A2


5: EC5 гнездо

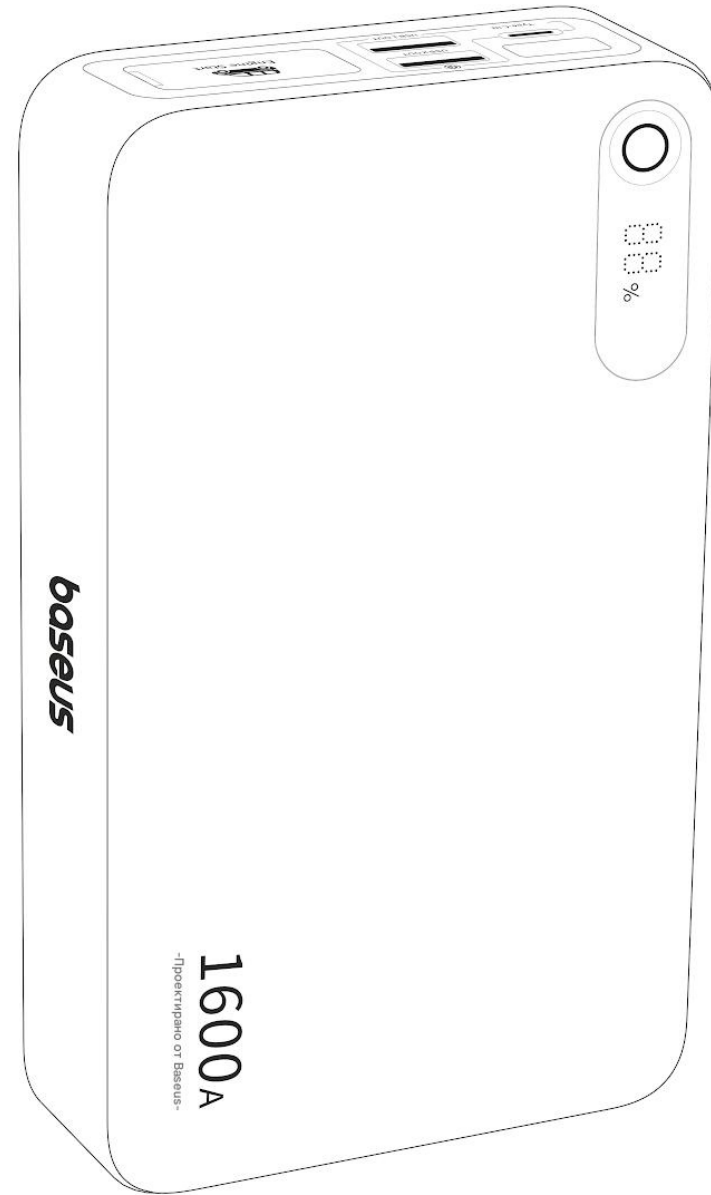


Ръководство за потребителя

Стартер за кола Baseus Super Energy Pro+ 1600A, черен

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба и го запазете за бъдещи справки

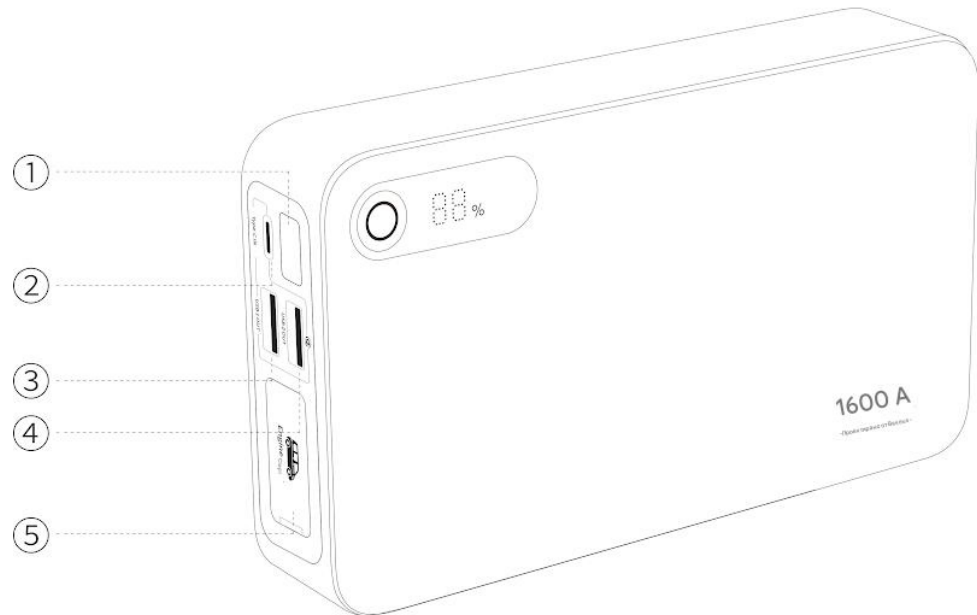

Акcesoари: Щипки „крокодил“ + кабел

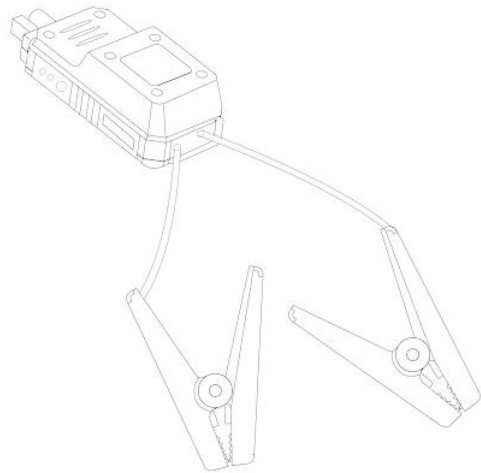

Комплектът включва

Стартер

Ръководство за потребителя

Гаранционна карта

Интелигентни щипки „крокодил“

Кабел за зареждане Type-C

×1

×1

×1

×1

×1

Инструкции за употреба

Стартиране на автомобил:

- Включете щипките „крокодил“ в EC5 порта на устройството и индикаторът на щипките ще мига в червено и зелено.
- Отворете капака на двигателя и свържете щипките „крокодил“ към акумулатора на автомобила (уверете се, че полярността е свързана правилно).
- Върнете се в колата си и стартирайте двигателя.
- Моля, изключете стартера веднага щом колата запали.

Информация за безопасност на продукта

- Моля, проверете нивото на батерията на продукта преди употреба. Ако нивото на батерията е под 50% или има прегряване, моля, не използвайте продукта.
- Моля, уверете се, че щепселът EC5 е напълно и правилно включен в стартера, в противен случай това може да повлияе на производителността и да причини лоши последици за пластмасовата част на порта, като например топене, ако е силно
- Моля, не използвайте продукта за стартиране на колата си с много висока честота. Интервалът между две стартирания трябва да е поне 30 секунди.
- Моля, стартирайте колата си веднага след свързване на щипките „крокодил“ и стартера.
- Ако колата ви не стартира, моля, проверете дали щипките „крокодил“ са свързани правилно. Или проверете дали има ръжда или замърсявания по контактите. Ако има, първо ги почистете и след това стартирайте колата си. Ако колата не стартира три пъти подред, моля, спрете да използвате продукта за стартиране, тъй като това може да го повреди

- Не съхранявайте този продукт на места с висока температура, силна светлина или интензивно магнитно поле, нито го поставяйте в агресивна среда, като например огън. Ако в продукта попадне вода, моля, оставете го да изсъхне естествено преди употреба.
- Неправилната употреба на продукта може да го повреди или дори да застраши личната, безопасност и безопасността на имуществото.
- Потребителят носи отговорност за всякакви лични и имуществени щети, причинени от неправилна употреба, не в съответствие с ръководството за потребителя, или пренебрегване на предупреждението. Нашата компания не носи никаква правна отговорност.
- Разглобяването на този продукт от непрофесионалисти е строго забранено.
- Трябва да се избягва използването на домакински уреди или товари, превишаващи изходния ток на този продукт (няма изход поради защита на веригата).
- Избягвайте действия, които биха могли да повредят продукта, като например удряне, хвърляне, стъпване и др.

Този символ показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това устройство е в съответствие с Част 15 от Правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия:

- Това устройство не може да причинява вредни смущения и
- Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B, съгласно Част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че няма да възникнат смущения в дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Продуктът е оценен да отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестотни лъчи. Устройството може да се използва в преносими условия на излагане без ограничения.

Следният вносител е отговорната страна.

Име на фирмата: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC

Адрес: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312

АНАХАЙМ, КАЛИФОРНИЯ 92804

Телефон: 6145412699



FR

Това устройство, неговите аксесоари и кабели са рециклируеми.

ДА БЪДЕ ДОСТАВЕНО В МАГАЗИНА



ДА СЕ ПРЕДАВА В ЦЕНТЪРА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ






ИЛИ

Пунктовете за събиране на отпадъци можете да намерите на www.quefairedemesdechets.fr.

Дайте приоритет на ремонта или даряването на вашия уред!

Затварящ стикер	Наръчник	Кука	Наръчник
PVC3	PAP 22	HDPE 2	PAP 22
Пластмасова колекция	Събиране на хартия	Пластмасова колекция	Събиране на хартия

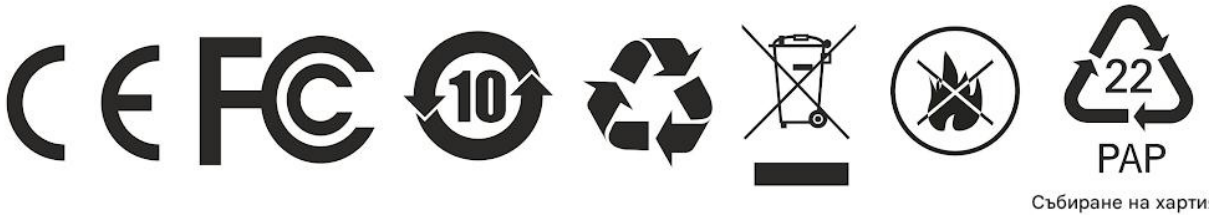

Производител: Шенжен Baseus Technology Co., Ltd.

Адрес: 2-ри етаж, сграда Б, Baseus Smart Park, № 2008 Xuegang Road, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Стандарт за внедряване: GB/T 35590

Гореща линия: 400-071-2711 (Китай) / +1 800 220 8056 (глобален)

Уебсайт: <https://www.baseus.cn> (Китай) / <https://www.baseus.com> (Глобален)

Официален имейл адрес за следпродажбено обслужване: service@baseus.com (Китай) / care@baseus.com (Глобално)

Производител: Шенжен Baseus Technology Co., Ltd.

Адрес: 2-ри етаж, сграда В, Baseus Intelligence Park, № 2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Шенжен

Гореща линия: 400-071-2711 (Китай) / +1 800 220 8056 (глобален)

Уебсайт: <https://www.baseus.cn> (Китай) / <https://www.baseus.com> (Глобален)

Официален имейл адрес за следпродажбено обслужване:

service@baseus.com (Китай) / care@baseus.com (глобален)

PB5318Z ЧЕТВЪРТЪК

1100021881

Проектиран от Baseus

Произведено в Китай