

baseus


СИГУРНОСТ

РЪКОВОДСТВО ЗА

БЪРЗ СТАРТ

Baseus Security P1

Вътрешна камера 3К

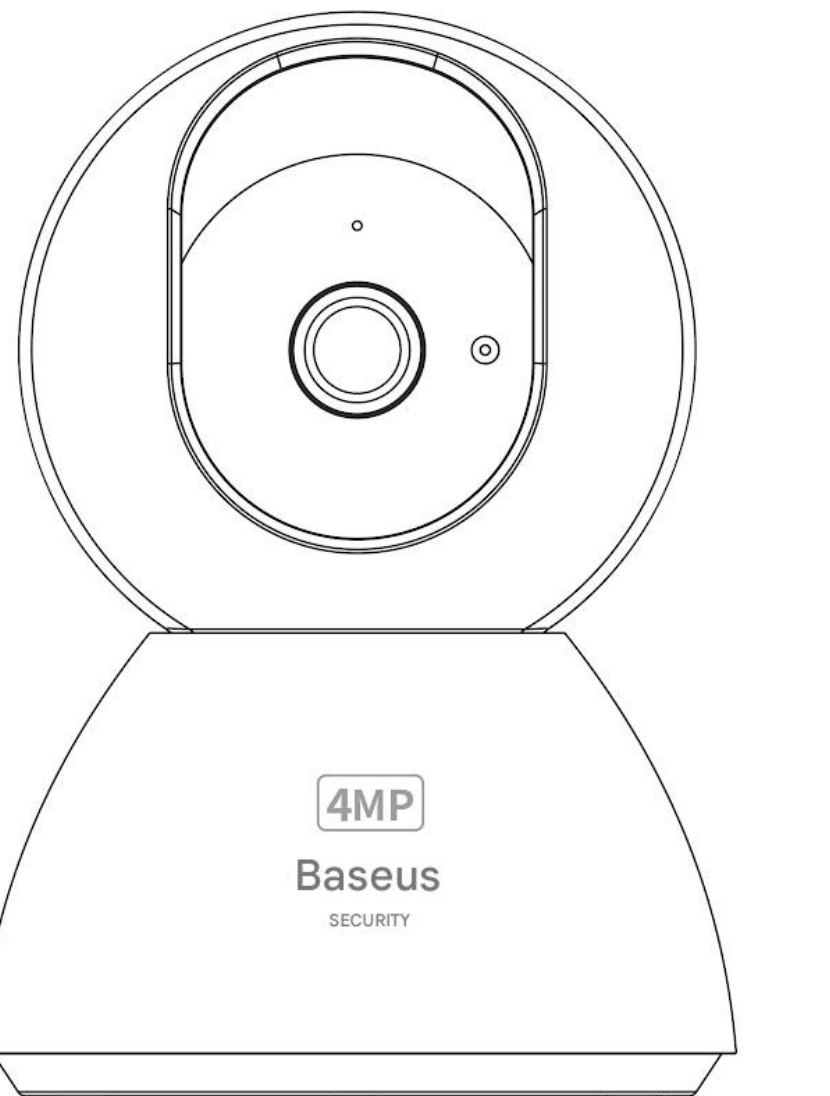

ГАРАНЦИЯ

Свържете се с нас

✉ support@baseussecurity.com

🌐 <https://www.baseus.com>

☎ Съединени американски щати: +1 (800) 220 8056

От понеделник до петък, 10:00 - 18:00 ч. (UTC-5)

Обслужване на клиенти

1. 24-месечна гаранция

2. Доживотна техническа поддръжка

1. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА


Захранване: 5 V - 1 A

Резолюция: 2560 × 1440

Памет: microSD карта (до 256 GB)

Работна температура: от -10°C до +40°C

2. ВЪНШЕН ВИД НА ПРОДУКТА

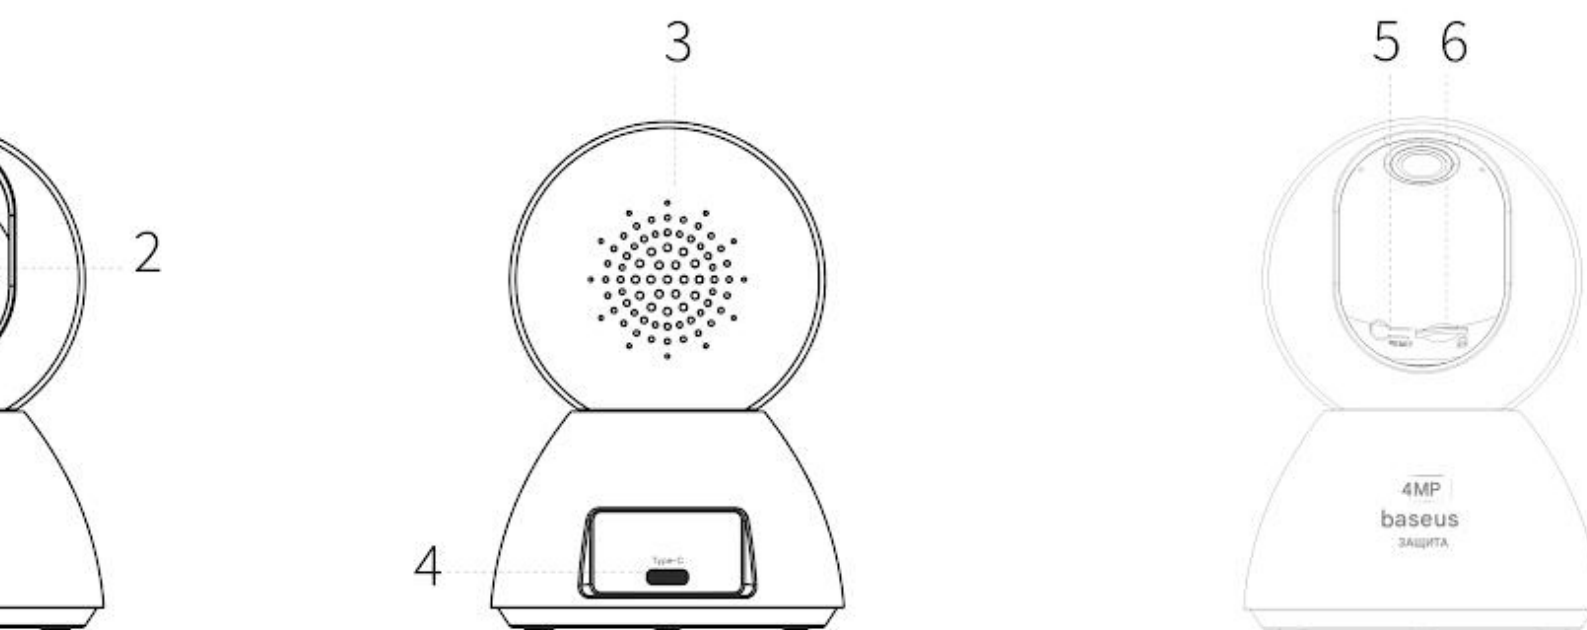

1. Индикаторна светлина

2. Микрофон

3. Високоговорител

4. USB-C порт за зареждане

5. Бутон за нулиране

6. Слот за Micro SD/TF карта

3. ВКЛЮЧВАЩ ПАКЕТ

Камера × 1


Монтажна основа × 1

Разширителен винт × 2

Заряден кабел (USB-A към USB-C) × 1


Кратко ръководство × 1

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА НАСТРОЙКА

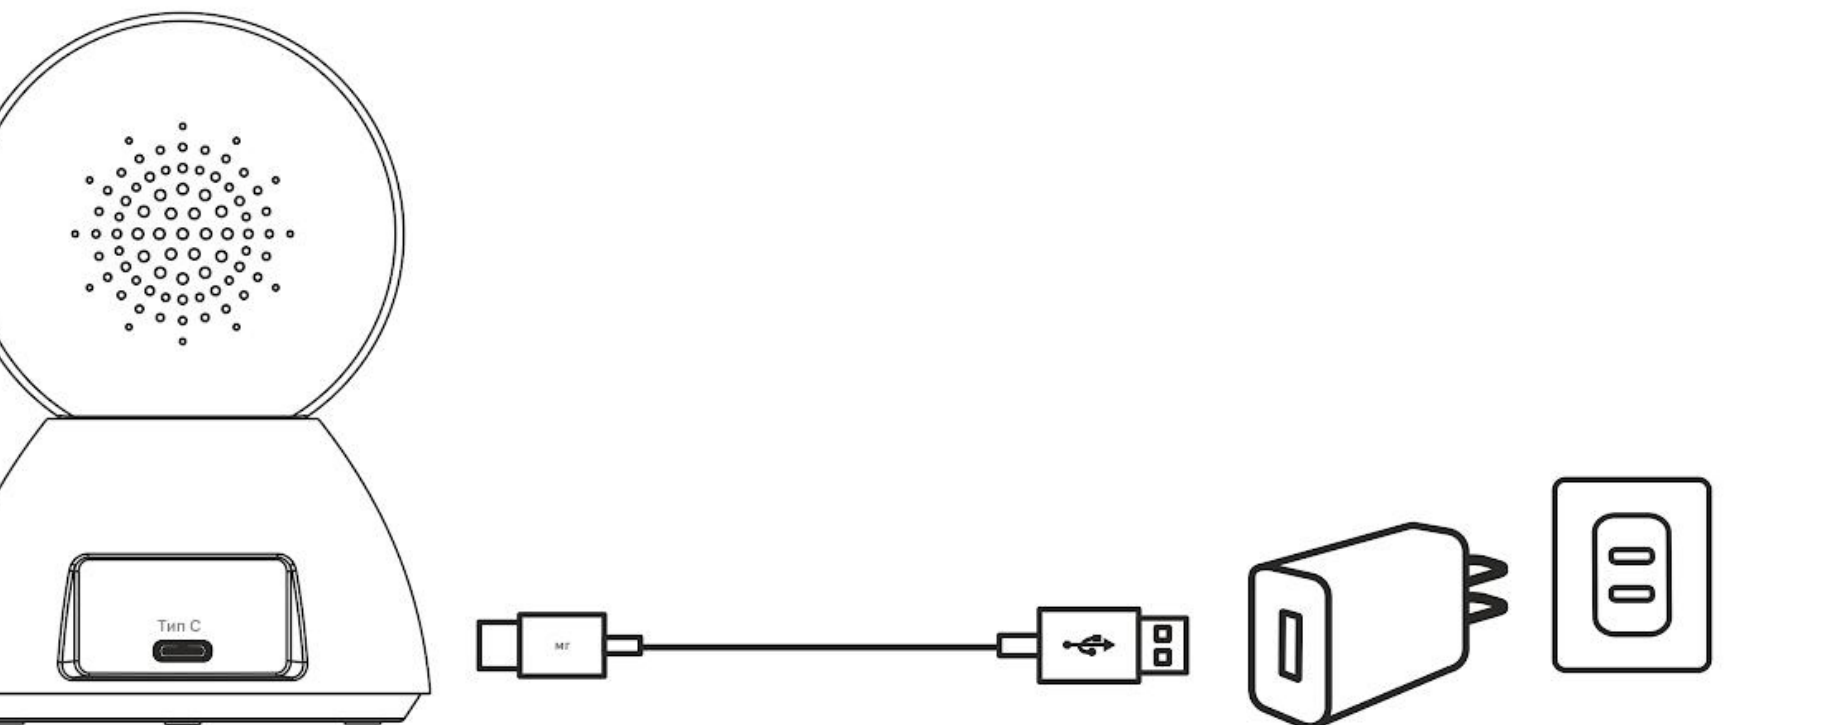

- Изтеглете и инсталирайте приложението baseus Security и регистрирайте акаунт.
- Включете кабела за зареждане в USB-C порта за зареждане на гърба на камерата. Камерата ще се включи автоматично и индикаторът ще мига в червено.
- Добавете камерата, като следвате инструкциите в приложението

5. МОНТАЖ НА КАМЕРАТА

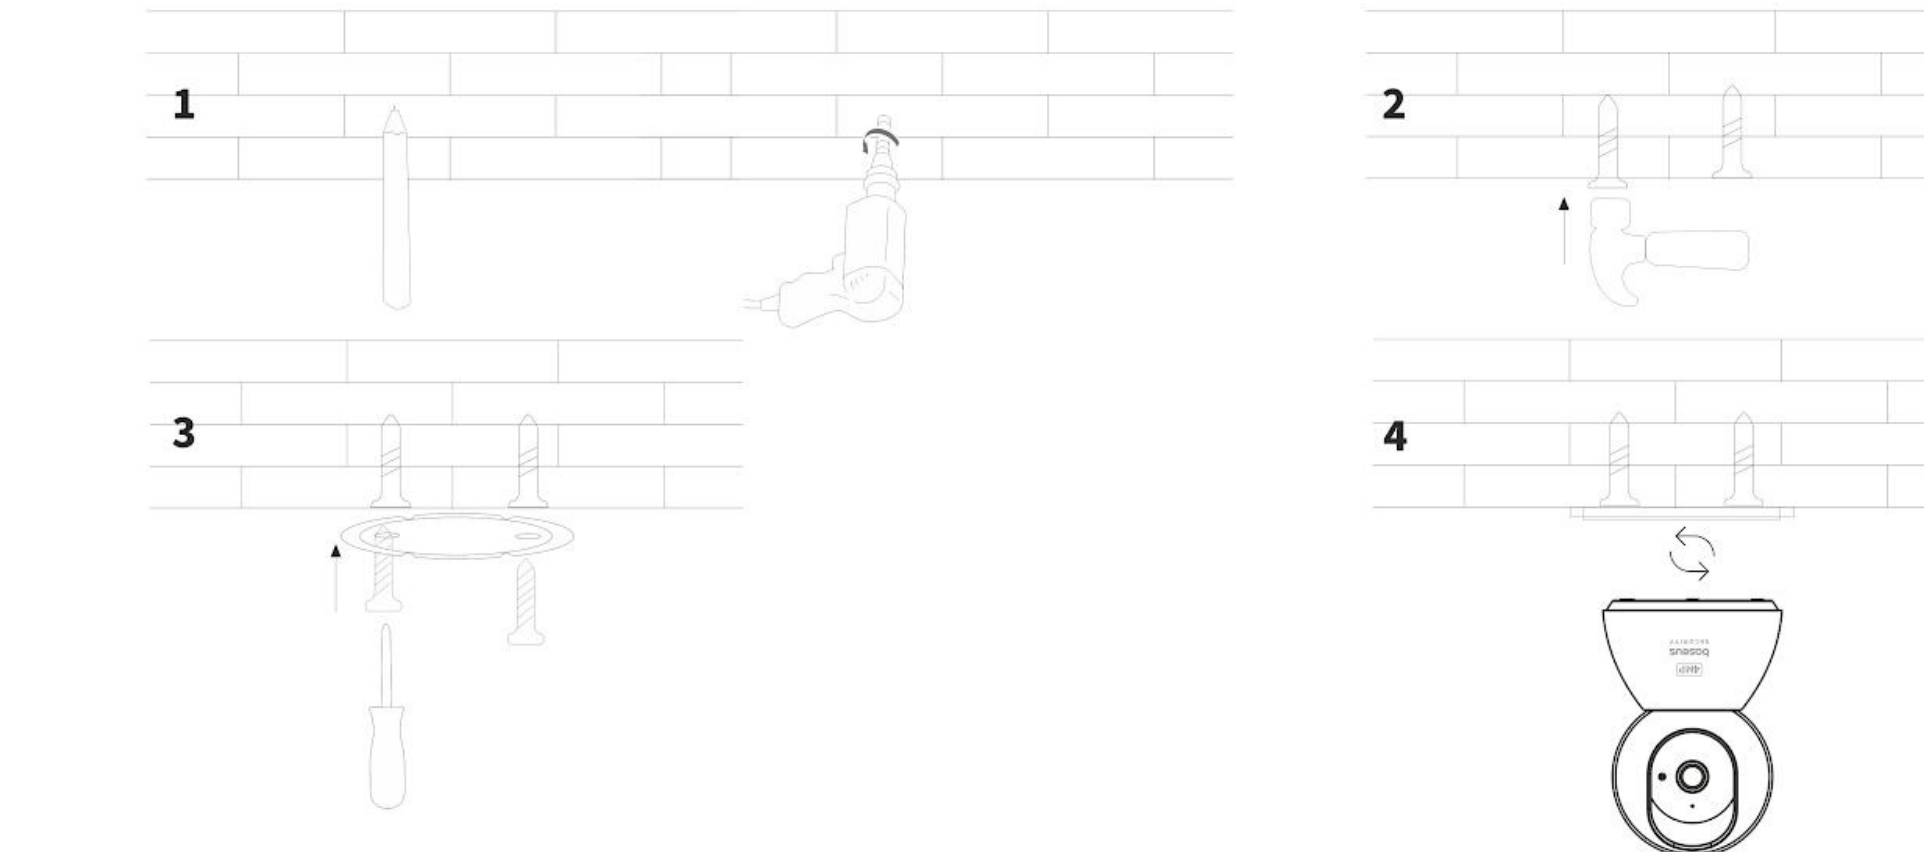

Монтиране на камерата:
Камерата може да се постави върху равна повърхност, като бюро, маса за хранене или масичка за кафе, или може да се закрепи на стената.

- Монтиране на камерата на стената:
- Използвайте молив, за да маркирате позициите за монтаж на стената според разстоянието между отворите на монтажната основа, след което използвайте бормашина, за да пробиете два отвора с диаметър 6 мм и дълбочина 30 мм на маркираните места.
 - Поставете разширителните втулки в пробитите отвори.
 - Подравнете двата отвора на монтажната основа с отворите на стената, поставете винтовете през отворите на монтажната основа и използвайте отвертка, за да затегнете винтовете в разширителните втулки.
 - Подравнете жлебовете на долната част на камерата с изпъкналите части на монтажната основа и завъртете камерата по часовниковата стрелка, за да я фиксирате на място

6. ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството не е играчка.
Опасност от задавяне: Продуктът съдържа (или е снабден с) малки части, пластмасови елементи, кабели и части, които могат да причинят опасност от задавяне. Дръжте фотоапарата и аксесоарите му далеч от малки деца. Незабавно се консултирайте с лекар, ако малки части бъдат погълнати.
Опасност от задавяне: Децата могат да се удушат в кабели. Дръжте кабелите далеч от деца (на повече от 0,9 м).
Препоръчителният температурен диапазон за устройства и аксесоари е от -10°C до 40°C (от 14°F до 104°F).
Освен ако не е изрично указано, че е безопасно да го направите в ръководството за потребителя или инструкцията за употреба, избягвайте излагането на устройството на пряка слънчева светлина или прекомерно влажна среда. За оборудване, което може да се включва в контакта, контактът трябва да е лесно достъпен.
Използвайте само адаптера, предоставен от производителя. Използването на неоторизирани адаптери може да причини опасност и да наруши разрешената употреба на устройството или гаранционния артикул

За САЩ: Честотната стабилност на всички предавателни честоти на U-NII-1 и U-NII-3 отговаря на изискванията на 47 CFR FCC Част 15.407(g) и производителят декларира, че предаването им се поддържа в диапазона U-NII-1 и U-NII-3.

Декларация на FCC за излагане на радиочестоти
Устройството е оценено, за да отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестоти. Устройството може да се използва при стационарни/мобилни условия на излагане. Минималното разстояние е 20 см.

Следният вносител е отговорната страна (само по въпросите на FCC)
Име на фирмата: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC
Адрес: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312
АНАХАЙМ, КАЛИФОРНИЯ 92804
Телефон: +6-145412699

CE
Този продукт отговаря на изискванията за радиосмущения на Европейската общност.

Декларация за съответствие
Шенжен Baseus Technology Co., Ltd. декларира, че продуктът е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Извешие за радиочестотно облъчване
Нивото на максимално допустимо облъчване (MPE) е изчислено въз основа на разстояние d = 20 см между устройството и човешкото тяло. За да се поддържа съответствие с изискването за радиочестотно облъчване, използвайте продукт, който поддържа разстояние от 20 см между устройството и човешкото тяло

Честотните ленти и мощност са както следва:

Модел	Функция	Ленти	Работна честота	Максимална мощност
S0TV01	Bluetooth	2.4 GHz	2402-2480 MHz	EIRP: 8.93dBm
		2.4 GHz	2412-2472 MHz	EIRP: 18.54dBm
	Wi-Fi	5 GHz	5150 MHz-5250 MHz 5725 MHz-5850 MHz	EIRP: 18.06dBm EIRP: 10.69dBm

5150~5350 MHz може да се използва само на закрито.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

ГАРАНЦИЯ

Свържете се с нас

✉ support@baseussecurity.com

🌐 <https://www.baseus.com>

☎ САЩ: +1 (800) 220 8056

Понеделник до петък, 10:00 - 18:00 ч. (UTC-5)

Обслужване на клиенти

1. 24-месечна гаранция

2. Доживотна техническа поддръжка

Предупреждение: Моля, следвайте горните инструкции за безопасност, в противен случай това може да причини пожар, токът удар, повреда или други наранявания

Производител: Шенжен Baseus Technology Co., Ltd.
Адрес: 2-ри етаж, сграда B, Baseus Intelligence Park, № 2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Шенжен
Гореща линия: +1800 220 8056
Уебсайт: <https://www.baseus.com>
От понеделник до петък: 10:00 - 18:00 ч. (UTC-5)

PB5233Z-P0A0
0000000000
Проектиран от Baseus
Произведено в Китай