

Baseus


СИГУРНОСТ

РЪКОВОДСТВО ЗА

БЪРЗ СТАРТ

Baseus Security P1 Pro

Вътрешна камера 3К

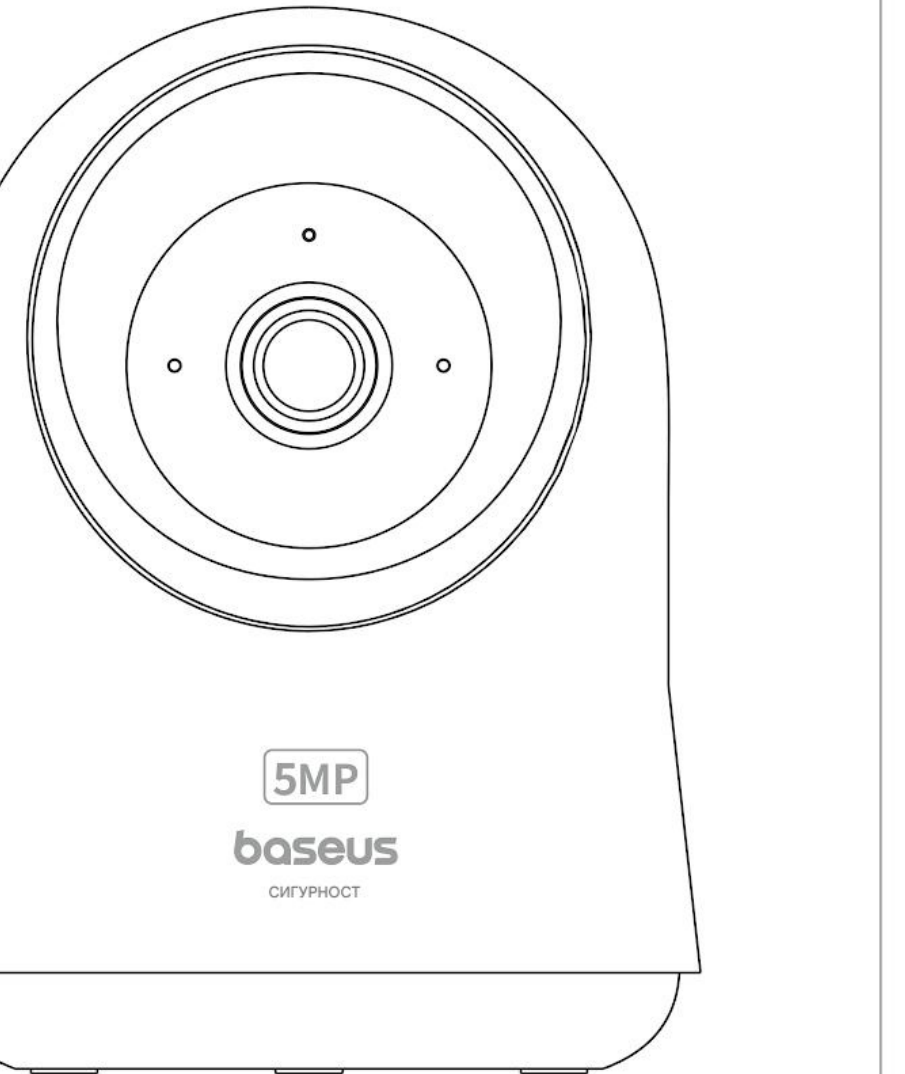

ГАРАНЦИЯ

Свържете се с нас

✉ support@baseussecurity.com

🌐 <https://www.baseus.com>

☎ Съединени американски щати: +1 (800) 220 8056

От понеделник до петък, 10:00 - 18:00 ч. (UTC-5)

Обслужване на клиенти

1. 24-месечна гаранция

2. Доживотна техническа поддръжка

1. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА


Захранване: 5 V = 1 A

Резолюция: 2880 × 1620

Памет: microSD карта (до 256 GB)

Работна температура: от -10°C до +40°C

2. ВЪНШЕН ВИД НА ПРОДУКТА

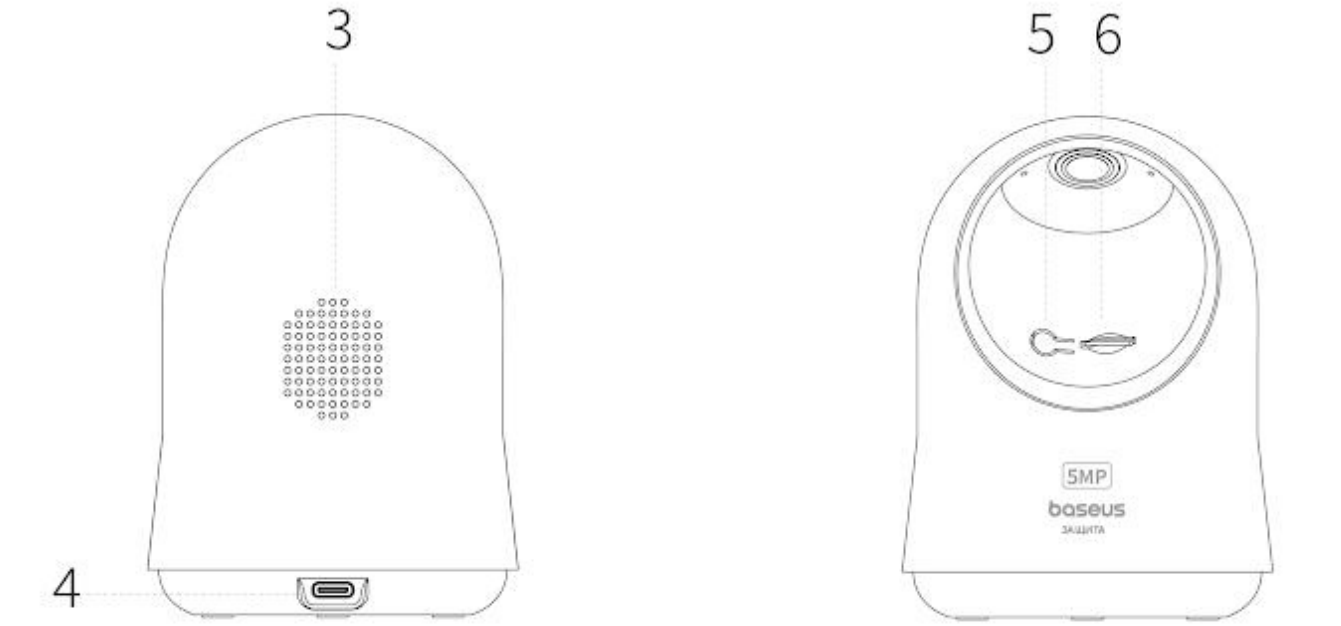

1. Индикаторна светлина
2. Микрофон
3. Високоговорител
4. USB-C порт за зареждане
5. Бутон за нулиране
6. Слот за Micro SD/TF карта

3. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАКЕТА

Камера × 1


Монтажна основа × 1

Разширителен винт × 2

Заряден кабел (USB-A към USB-C) × 1


Кратко ръководство × 1

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА НАСТРОЙКА

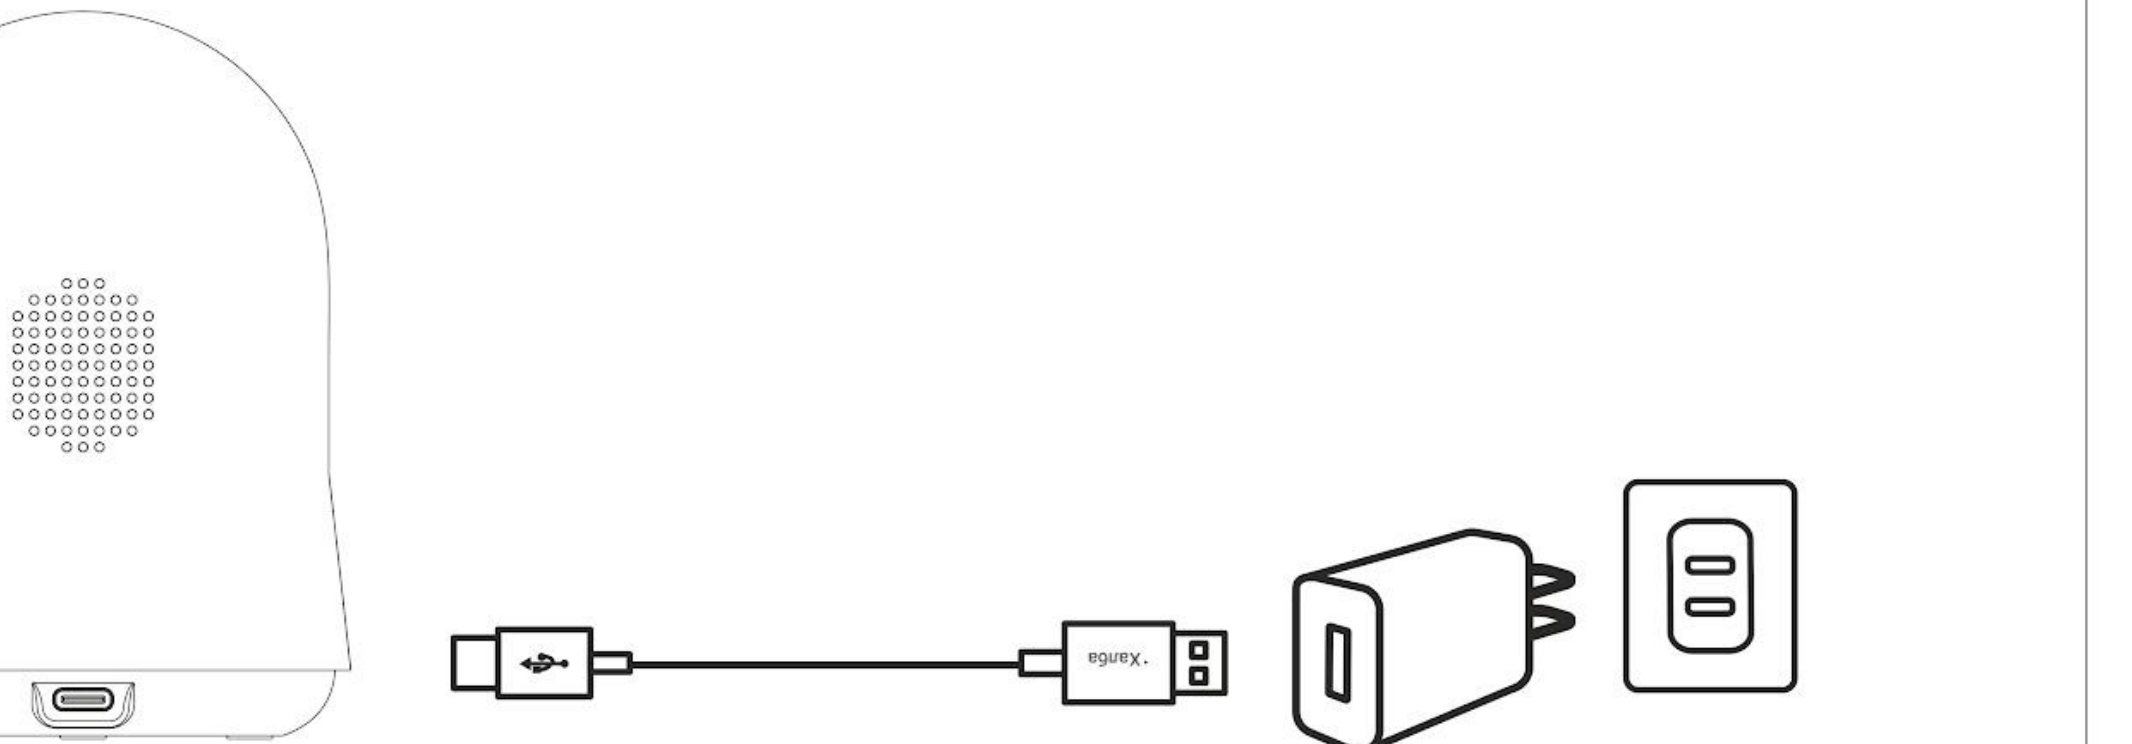

1. Изтеглете и инсталирайте приложението baseus Security и регистрирайте акаунт.
2. Включете кабела за зареждане в USB-C порта за зареждане на гърба на камерата. Камерата ще се включи автоматично и индикаторът ще мига в червено.
3. Добавете камерата, като следвате инструкциите в приложението

5. МОНТАЖ НА КАМЕРА

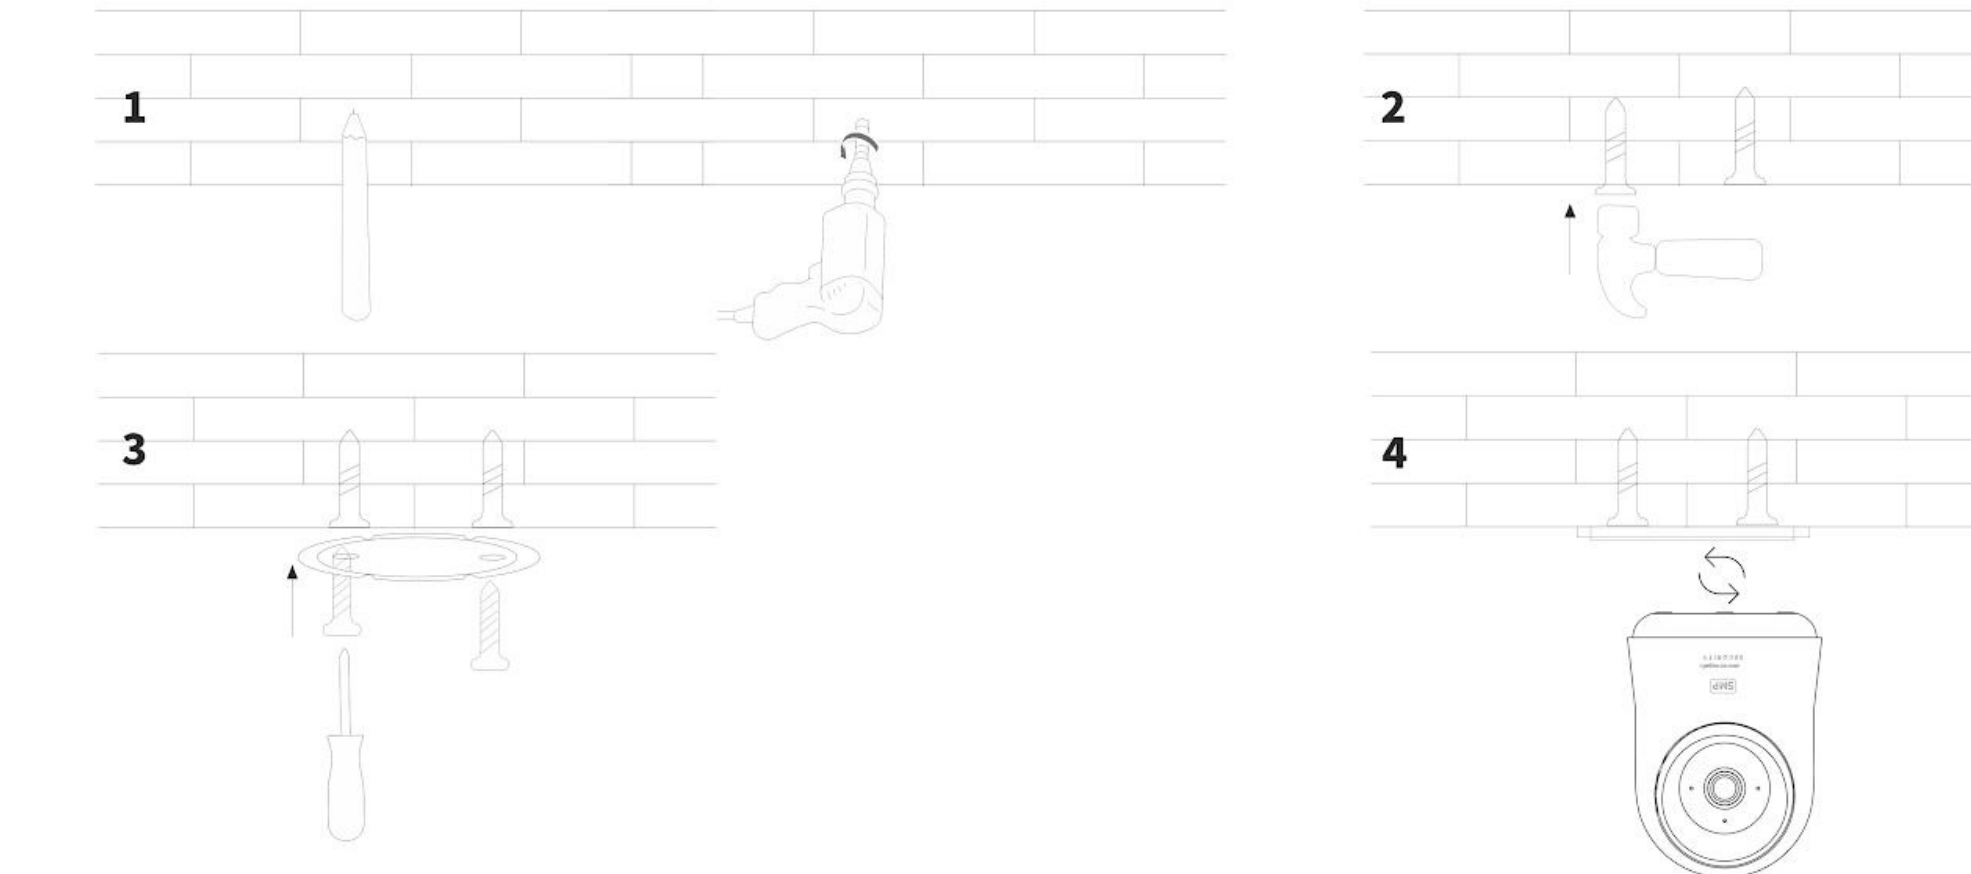

Монтиране на камерата:

Камерата може да се постави върху равна повърхност, като бюро, маса за хранене или масичка за кафе, или може да се закрепи на стена.

Монтиране на камерата на стена:

1. Използвайте молив, за да маркирате позициите за монтаж на стената според разстоянието между отворите на монтажната основа, след което използвайте бормашина, за да пробиеите два отвора с диаметър 6 мм и дълбочина 30 мм на маркираните места.
2. Поставете разширителните втулки в пробитите отвори.
3. Подравнете двата отвора на монтажната основа с отворите на стената, поставете винтовете през отворите на монтажната основа и използвайте отвертка, за да затегнете винтовете в разширителните втулки.
4. Подравнете жлебовете на долната част на камерата с изпъкналите части на монтажната основа и завъртете камерата по часовниковата стрелка, за да я фиксирате на място

6. ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството не е играчка.

Опасност от задавяне: Продуктът съдържа (или се доставя с) малки части, пластмасови елементи, кабели и части, които могат да причинят опасност от задавяне. Дръжте фотоапарата и аксесоарите му далеч от малки деца. Незабавно се консултирайте с лекар, ако погълнете малки части. Опасност от задавяне: Децата могат да се удушат в кабели. Дръжте кабелите далеч от деца (на повече от 0,9 м). Препоръчителният температурен диапазон за устройствата и аксесоари е от -10°C до 40°C (от 14°F до 104°F).

Освен ако не е изрично указано, че е безопасно да го направите в ръководството за потребителя или инструкцията за употреба, избягвайте излагането на устройството на пряка слънчева светлина или прекомерно влажна среда. За оборудване, което може да се включва в контакта, контактът трябва да е лесно достъпен. Използвайте само адаптера, предоставен от производителя. Използването на неоторизирани адаптери може да причини опасност и да наруши разрешената употреба на устройството или гаранционния артикул.

7. БЕЗОПАСНОСТ



Този символ показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци.

Декларация на FCC

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат в дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ

За САЩ: Честотната стабилност на всички предавателни честоти на U-NII-1 и U-NII-3 отговаря на изискванията на 47 CFR FCC Част 15.407(g) и производителят декларира, че предаването им се поддържа в диапазона U-NII-1 и U-NII-3.

Декларация на FCC за излагане на радиочестоти

Устройството е оценено, за да отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестоти. Устройството може да се използва при стационарни/мобилни условия на излагане. Минималното разстояние е 20 см.

Следният вносител е отговорната страна (само по въпросите на FCC)

Име на фирмата: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC

Адрес: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312

АНАХАЙМ, КАЛИФОРНИЯ 92804

Телефон: +6-145412699



Този продукт отговаря на изискванията за радиосмущения на Европейската общност.

Декларация за съответствие

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. декларира, че продуктът е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://eu.baseus.com/pages/euro-compliance>.

Известие за радиочестотно облъчване

Нивото на максимално допустимо облъчване (MPE) е изчислено въз основа на разстояние d = 20 см между устройството и човешкото тяло. За да се поддържа съответствие с изискването за радиочестотно облъчване, използвайте продукт, който поддържа разстояние от 20 см между устройството и човешкото тяло.

Честотните ленти и мощността са както следва:

Модел	Функция	Ленти	Работна честота	Максимална мощност
S0TV02	Bluetooth	2.4 GHz	2402-2480 MHz	EIRP: 9.97dBm
			2412-2472 MHz	EIRP: 18.25dBm
	Wi-Fi	5 GHz	5150 MHz-5250 MHz	EIRP: 18.48dBm
			5725 MHz-5850 MHz	EIRP: 11.01dBm

5150-5350 MHz може да се използва само на закрито.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Предупреждение: Моля, следвайте горните инструкции за безопасност в противен случай това ще причини пожар, токов удар, щети или други наранявания.

Производител: Шенжен Baseus Technology Co., Ltd.

Адрес: 2-ри етаж, сграда B, Baseus Intelligence Park, № 2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Шенжен

Гореща линия: +1 800 220 8056

Уебсайт: <https://www.baseus.com>

От понеделник до петък: 10:00 - 18:00 ч. (UTC-5)

PB5231Z-P0A0

0000000000

Проектирано от Baseus

Произведено в Китай