



РЪКОВОДСТВО ЗА
БЪРЗ СТАРТ

Baseus Security S1 Pro
Комплект с 2 външни камери с двойна 3K камера

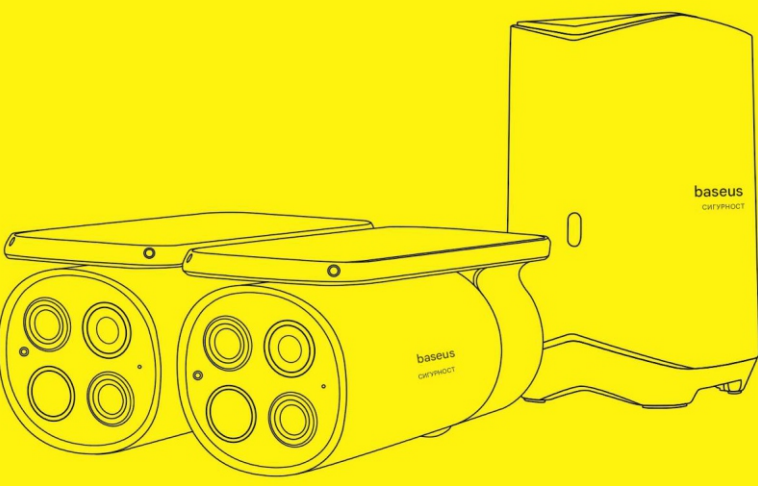

6. МОНТАЖ НА КАМЕРА

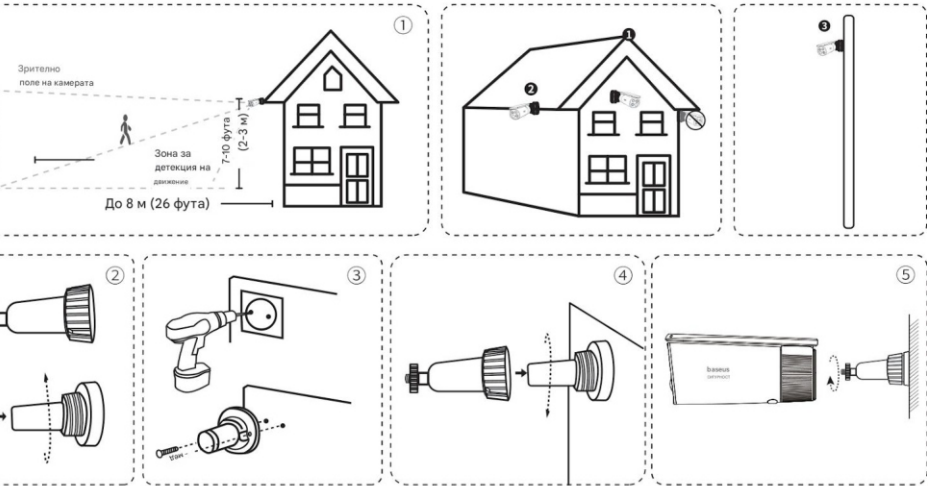

Монтаж на камера

- 1. Изберете място, където можете да получите идеална гъла на гледане. Препоръчваме да монтирате камерата на 2-3 метра (7-10 фута) над земята. Препоръчителна зона за монтаж:
a) външна стена без стрехи;
→ над стрехите, под 3 метра (10 фута);
b) искани стълбове или огради, където слънчевата светлина не е блокирана.
2. Заверете копчето на монтажната скоба обратно на часовниковата стрелка, за да я разхлупите и свалите.
3. Пробийте отвори със средно 15/64 инча (6 мм) и поставете разширителни болтове в отворите; използването на разширителни болтове е необходимо за стени, изработени от твърди материали като бетон, тухла или мазилка.
4. Завийте здраво копчето на монтажната скоба в монтажния отвор.
5. Дръжте и завинете камерата към монтажната скоба.
Завъртете камерата, за да регулирате ъгъла на гледане и проверете залепса с предаването на живо в приложението Baseus Security.
*За отстраняване на некачеството, вижте помощта в приложението Baseus Security. Вижте страницата на приложението за състоянието на LED индикатора.

WEB

За често задавани въпроси и повече информация, моля, посетете
https://www.baseus.com/pages/support-center

ГАРАНЦИЯ

Обслужване на клиенти
1. 24-месечна гаранция
2. Дълготрайно техническо поддръжка


Свържете се с нас
support@baseusecurity.com
https://www.baseus.com
Съединени щати: +1 800 220 8056
От понеделник до петък, 10:00 - 18:00 ч. (UTC-5)

1. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

IN

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
Н1 Домашна станция
Входно захранване: 12 V - 2 A (макс.)
USB-A изход: 5 V - 2 A (макс.)
Ethernet порт: 100 Mbps (макс.)
S1 Pro камера
Резолюция: 2560 x 1440 + 2560 x 1440
Нощно виждане: цветно нощно виждане
Вход: 5 V - 2 A (макс.)
Водоустойчивост: IP67

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

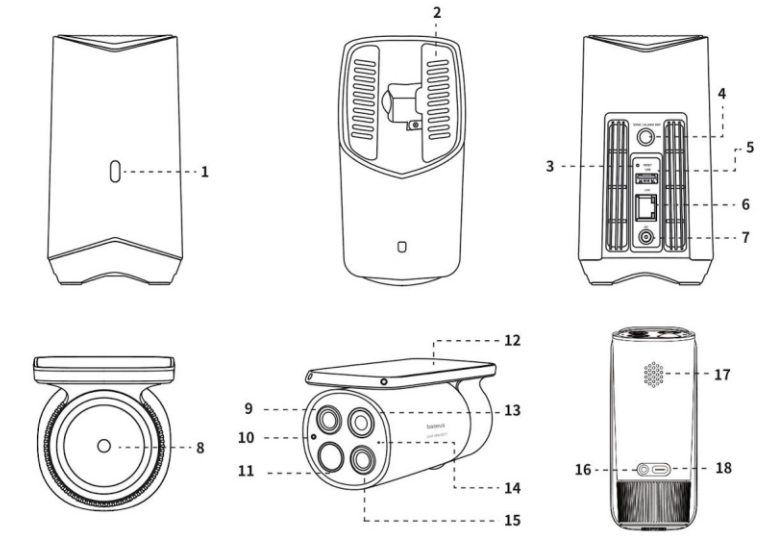


2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

IT

- ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
1 Индикаторна лампа на HomeStation
2 Слот за твърд диск
3 Бутон за нулиране
4 Синхронизация/ЛАРМА ИЗКЛ.
5 USB
6 И
7 ИК
8 Отвори за монтажни винтове на основата
9 Телефото
10 Индикаторна светлина
11 Сензор за откриване на движение
12 Слънчев панел
13 Флуоресцент
14 ИК
15 180° широковъгълен обектив
16 Бутон за синхронизиране
17 Автоматично
18 USB-C порт за зареждане


3. ПАКЕТ, ВКЛЮЧВАЩ

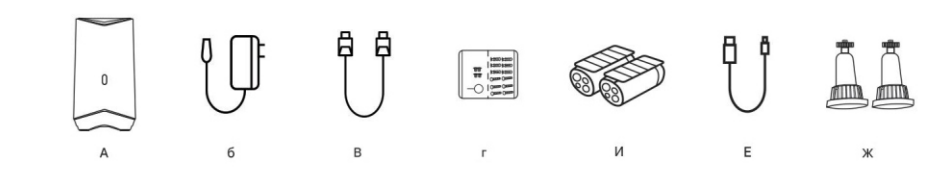

IN

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА
Н1 HomeStation:
A Н1 HomeStation x1 (Модел №: S1UA00)
B Захранващ адаптер x1
C 100Mbps Ethernet кабел x1
D Опаковка с винтове x1
Камера S1 Pro:
И S1 Pro камера x 2 (модел №: SOSU00)
Кабел за зареждане на камера F x 1 (USB-A към USB-C)
G Монтаж на винт x 2

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА НАСТРОЙКА

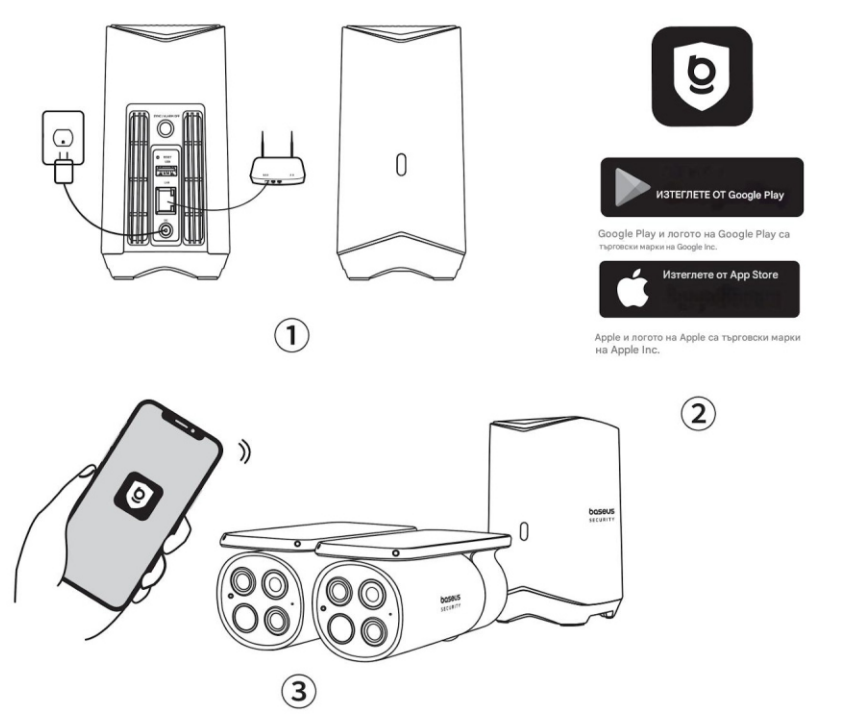

IN

Инструкции за настройка
1. Включете Н1 HomeStation и я свържете към рутера си. Когато LED индикаторът стане син, това означава, че Н1 HomeStation е готова за настройка (това ще отнеме около 1 минута).
2. Изтеглете и инсталирайте приложението Baseus Security и регистрирайте акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите HomeStation и камерата към списъка с устройства.

10. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

IN ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Гаранция	24-месечна ограничена гаранция
✉	support@baseusecurity.com
☎	Съединени щати Тел.: +1 (800) 220 8056 Понеделник до петък 10:00 - 18:00 (UTC-5)



Главен изпълнителен директор
FC
RoHS


Производител: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.
Адрес: 2-ри етаж, сграда B, Baseus Intelligence Park, № 2008, Xuegang Rd.
Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen,
Уебсайт: https://www.baseus.com
Официален имейл адрес за клиентски обслужване: support@baseusecurity.com
САЩ Тел.: +1 (800) 220 8056 От понеделник до петък: 10:00 - 18:00 (UTC-5)
Регистрация: XXXXXXXX
Проектирано от Baseus
Произведено в Китай

5. ЗАРЕЖДАНЕ НА КАМЕРАТА

IT

Инструкции за монтаж
1. Включете HomeStation Н1 и го свържете към рутера. Когато LED индикаторът стане син, HomeStation Н1 е готова за настройка (това ще отнеме около 1 минута).
2. Изтеглете и инсталирайте приложението Baseus Security и регистрирайте акаунт.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите HomeStation Н1 и камерата към списъка с устройства.

5. ЗАРЕЖДАНЕ НА КАМЕРАТА

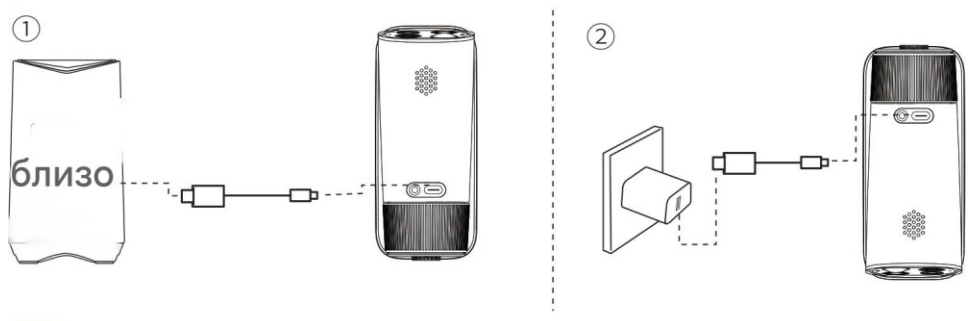

IN

Зареждане на камерата
Моля, заредете напълно и двете камери преди първата употреба. Зареждането на всяка камера отнема около 5 часа.
① USB порт 1
② 5V USB зареждащо устройство

5. ЗАРЕЖДАНЕ НА КАМЕРАТА

IN

Инструкции за индикатора за зареждане
1. Синята светлина мига бавно: зареждане.
2. Индикаторната светлина изгасва: напълно заредена

8. ЗАБЕЛЕЖКА

IN ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството не е играчка.
Опасност от задаване: Продуктът съдържа (или се доставя с) малки части, пластмасови елементи, кабели и части, които могат да причинят опасност от задаване.
Дръжте фотоапарата и аксесоарите му далеч от малки деца. Незабавно се консултирайте с лекар, ако погълните малки части.
Опасност отдушаване: Децата могат да се удушат във въжетата. Дръжте въжетата далеч от деца (на разстояние повече от 0,9 м).
Подходящата температура за SOSU00 и аксесоарите е от -20°C до 50°C (температурата на зареждане е от 0°C до 40°C). Подходящата температура за S1UA00 и аксесоарите е от -10°C до 40°C.
Когато зареждате устройството, моля, поставете го в среда с нормална стайна температура и добра вентилация.
Освен ако не е изрично указано, че е безопасно да се направи това в ръководството за потребителя или инструкцията за употреба, не използвайте това устройство в среда, която надвишава препоръчителната ниска или висока температура.
Освен ако не е изрично указано, че е безопасно да го направите в ръководството или инструкцията с инструкции, избягвайте излагането на устройството си на пряка слънчева светлина или прекомерна влажна среда.
За оборудване, което се включва в контакта, контакти трябва да е лесно достъпни.
Използвайте само адаптера, предоставен от производителя. Използването на неоторизирани адаптери може да причини опасност и да наруши разрешената употреба на устройството или гаранционния артикул.
ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗБЕГВАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИЕ НА БАТЕРИИ, СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИТЕ.

9. БЕЗОПАСНОСТ

IN БЕЗОПАСНОСТ

Този символ показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци.
Декларация на FCC
Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Ефективността му е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговаря за съответствието, могат да аннулират правото на потребителя да работи с оборудването.
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокommunikациите. Ниема обаче гаранция, че смущения няма да възникнат в дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:
--- Преместете или променете ориентацията на антената.
--- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
--- Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
--- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Декларация на FCC за излагане на радиочестоти
Устройството е оценено, за да отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестотни лъчи. Устройството може да се използва при стационарно/мобилно излагане. Минималното разстояние е 20 см.
Следният носител е отговорната страна (само по въпроси, свързани с FCC):
Име на фирмата: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC
Адрес: 421 E BROADWAY ST SUITE 1012
ANAHEIM, CA 92804
Телефон: +6-145412699

ТОВА Този продукт отговаря на изискванията за радиосмущения на Европейската общност.

Модел	функция	Работна честота	Макс. RF мощност
SOSU00	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 18.77dBm
S1UA00	Wi-Fi	2412-2472MHz	EIRP 17.26dBm