UGREEN

Магнитна безжична външна батерия

10000 mAh

Модел: PB206

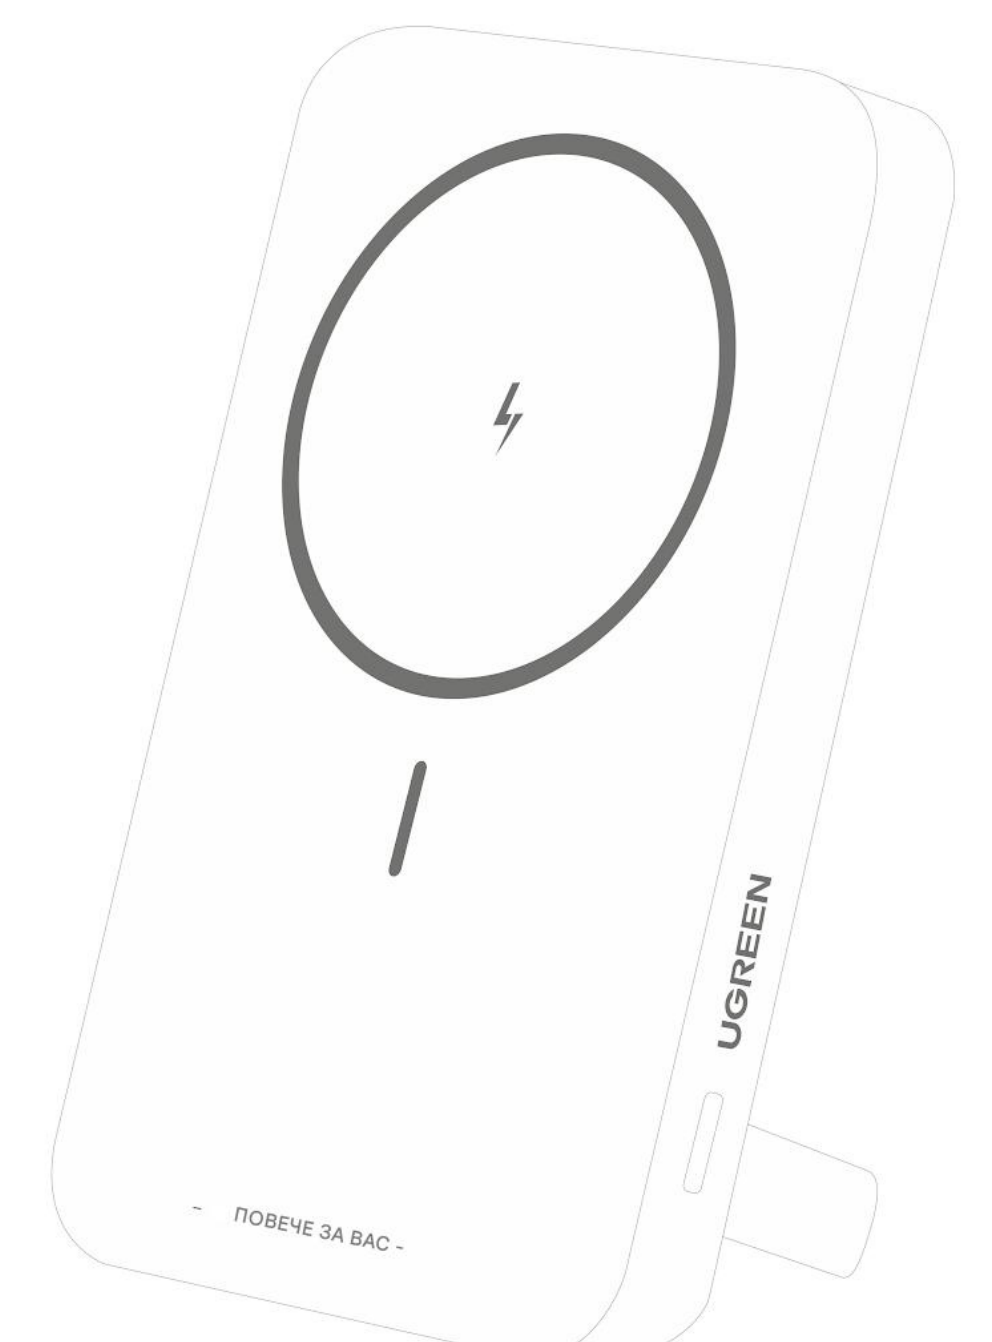

Ръководство за потребителя

01/Бележки

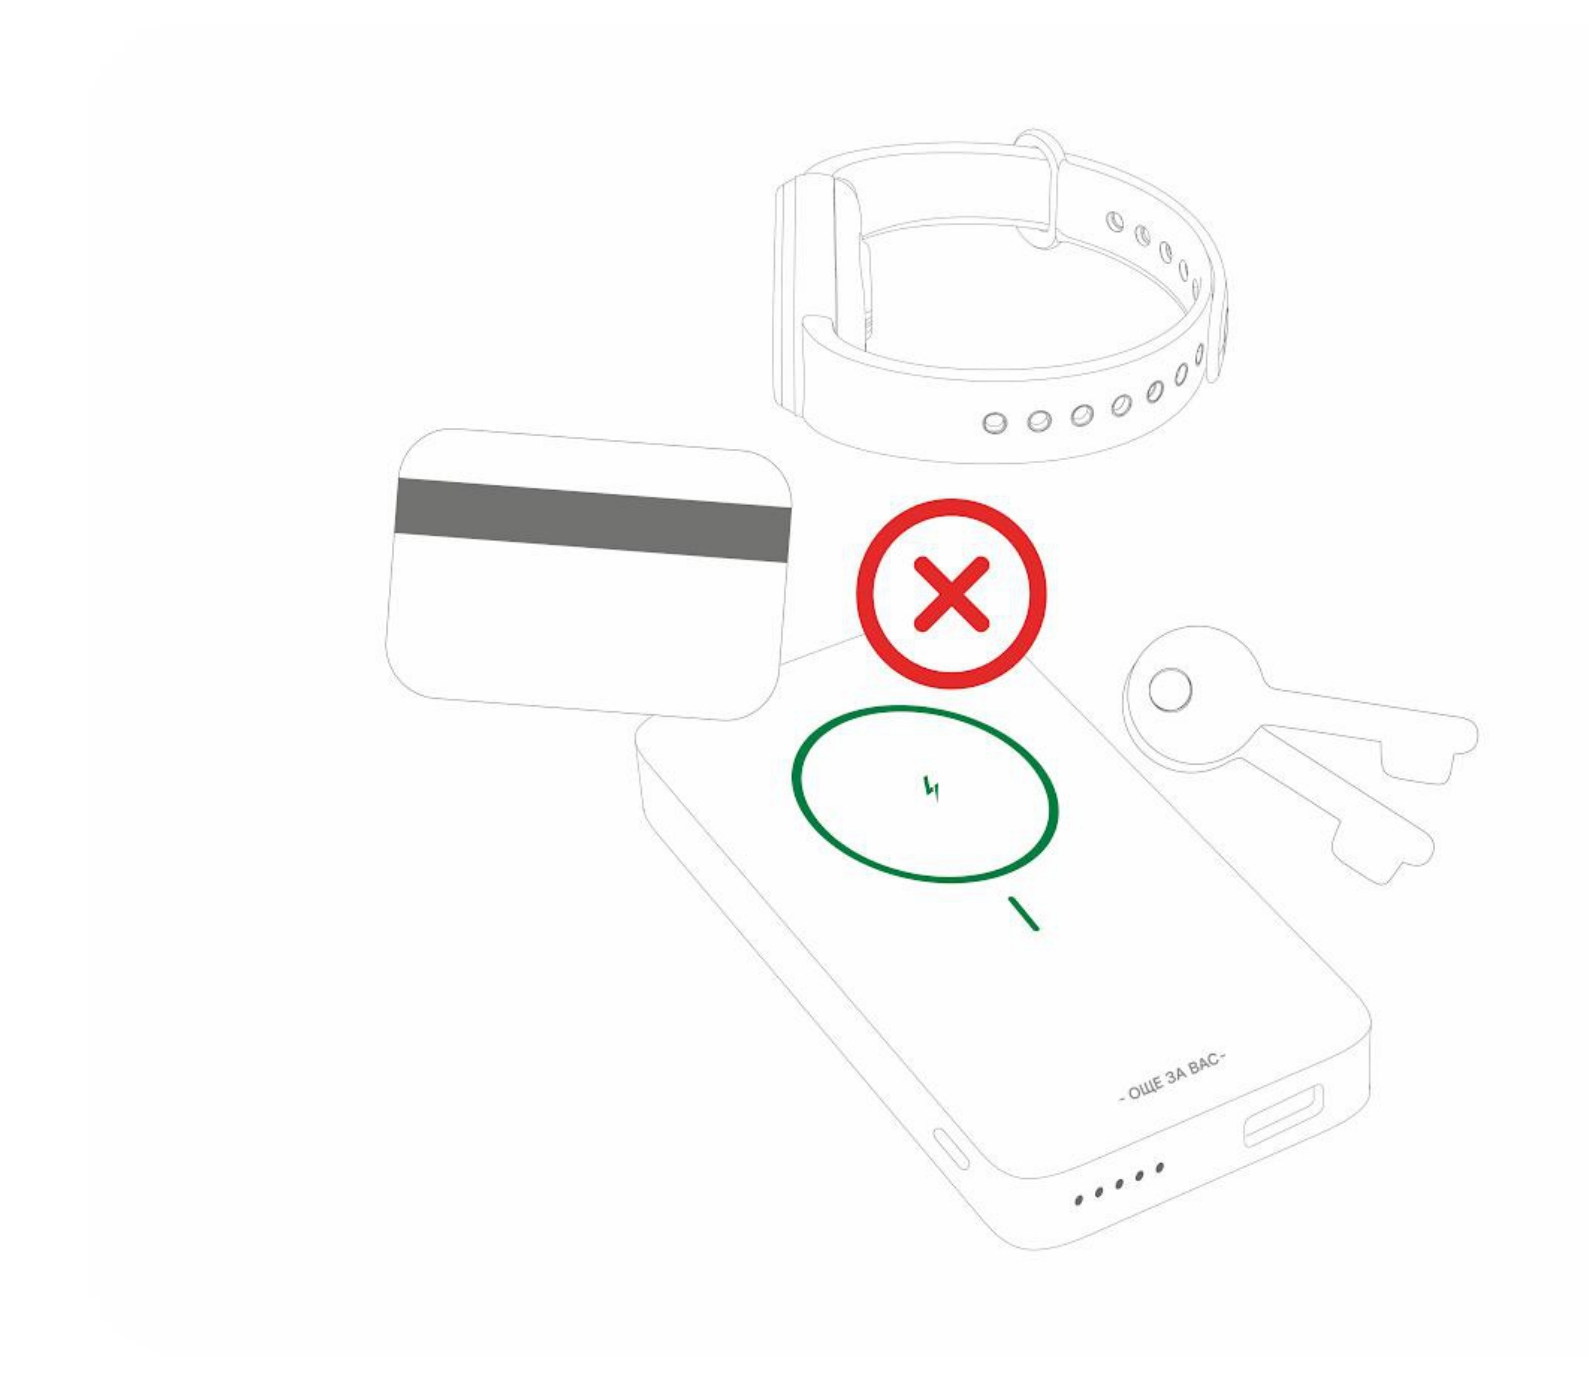

IN

- Този продукт е съвместим с официалните калъфи MagSafe на Apple или магнитните калъфи на UGREEN. Използването на други калъфи може да повлияе на магнитното зареждане.
- Не поставяйте метални предмети (като кламери или монети) или магнитни карти в зоната за зареждане, за да избегнете необичайно зареждане

02/Първа употреба

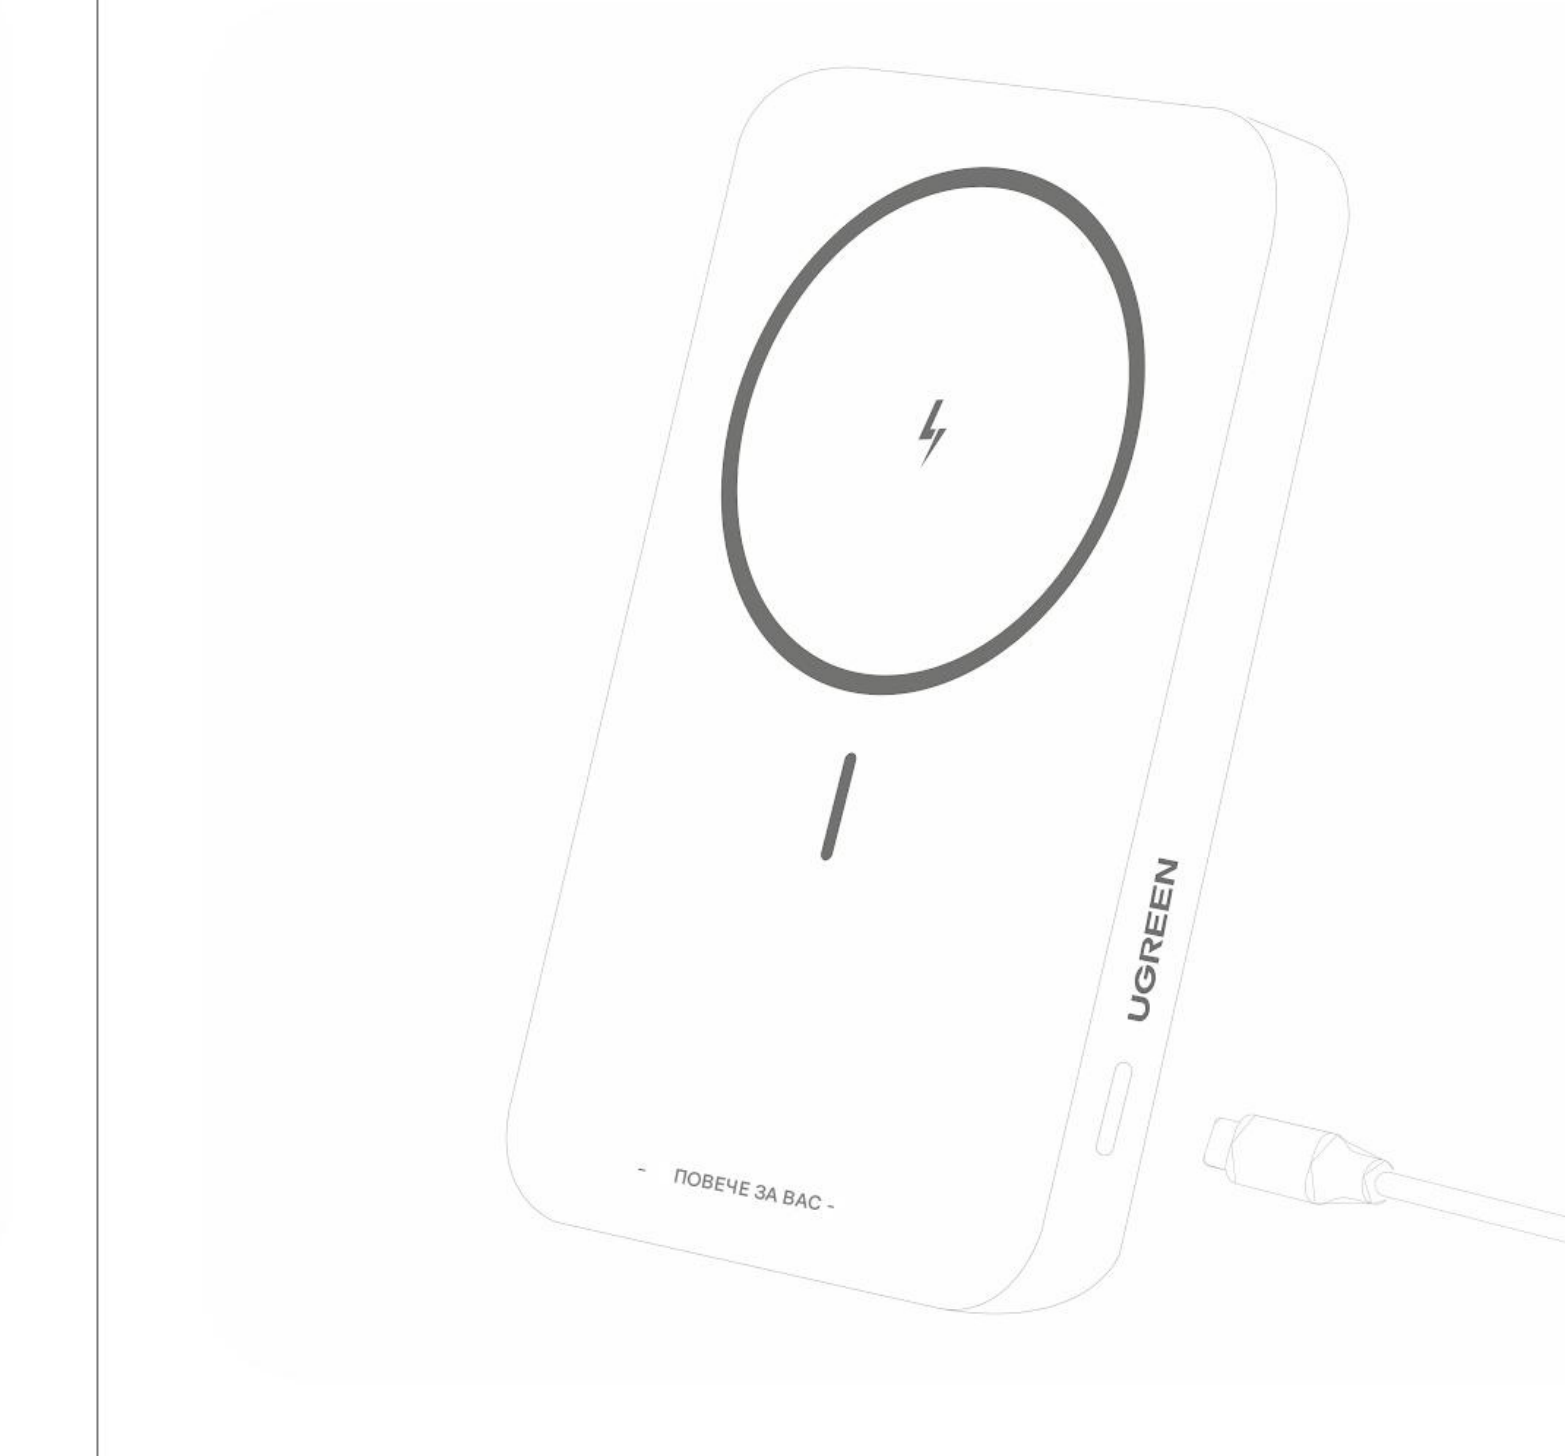

IN

Моля, заредете напълно продукта, преди да го използвате за първи път.

Съвети:

За да заредите продукта напълно по-бързо, се препоръчва да използвате зарядно устройство с мощност 18 W или повече

03/Безжично зареждане

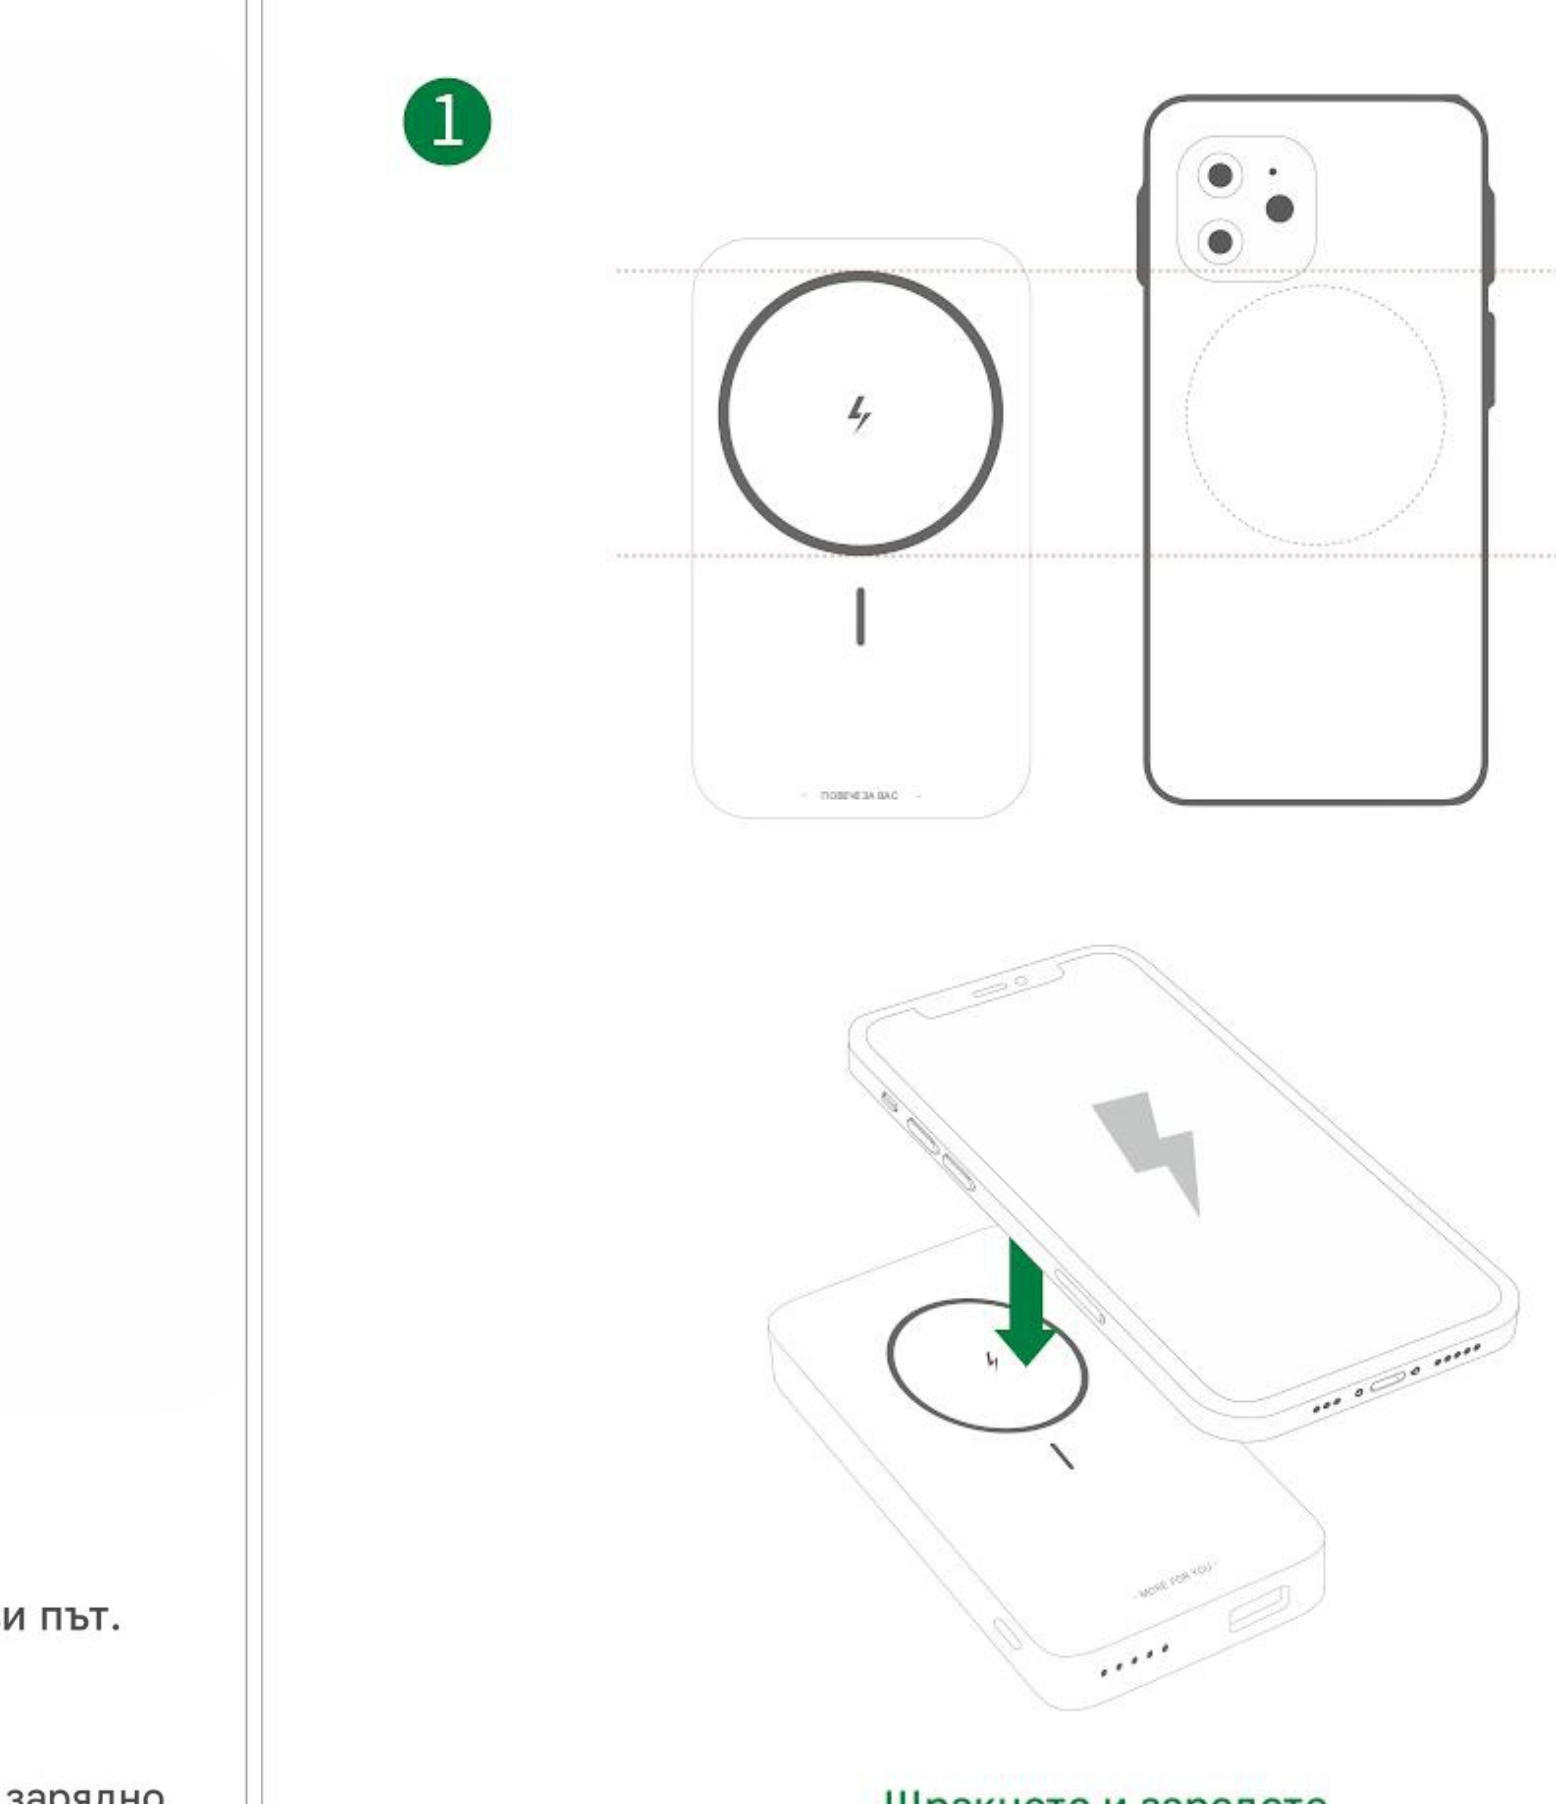

Щракнете и заредете

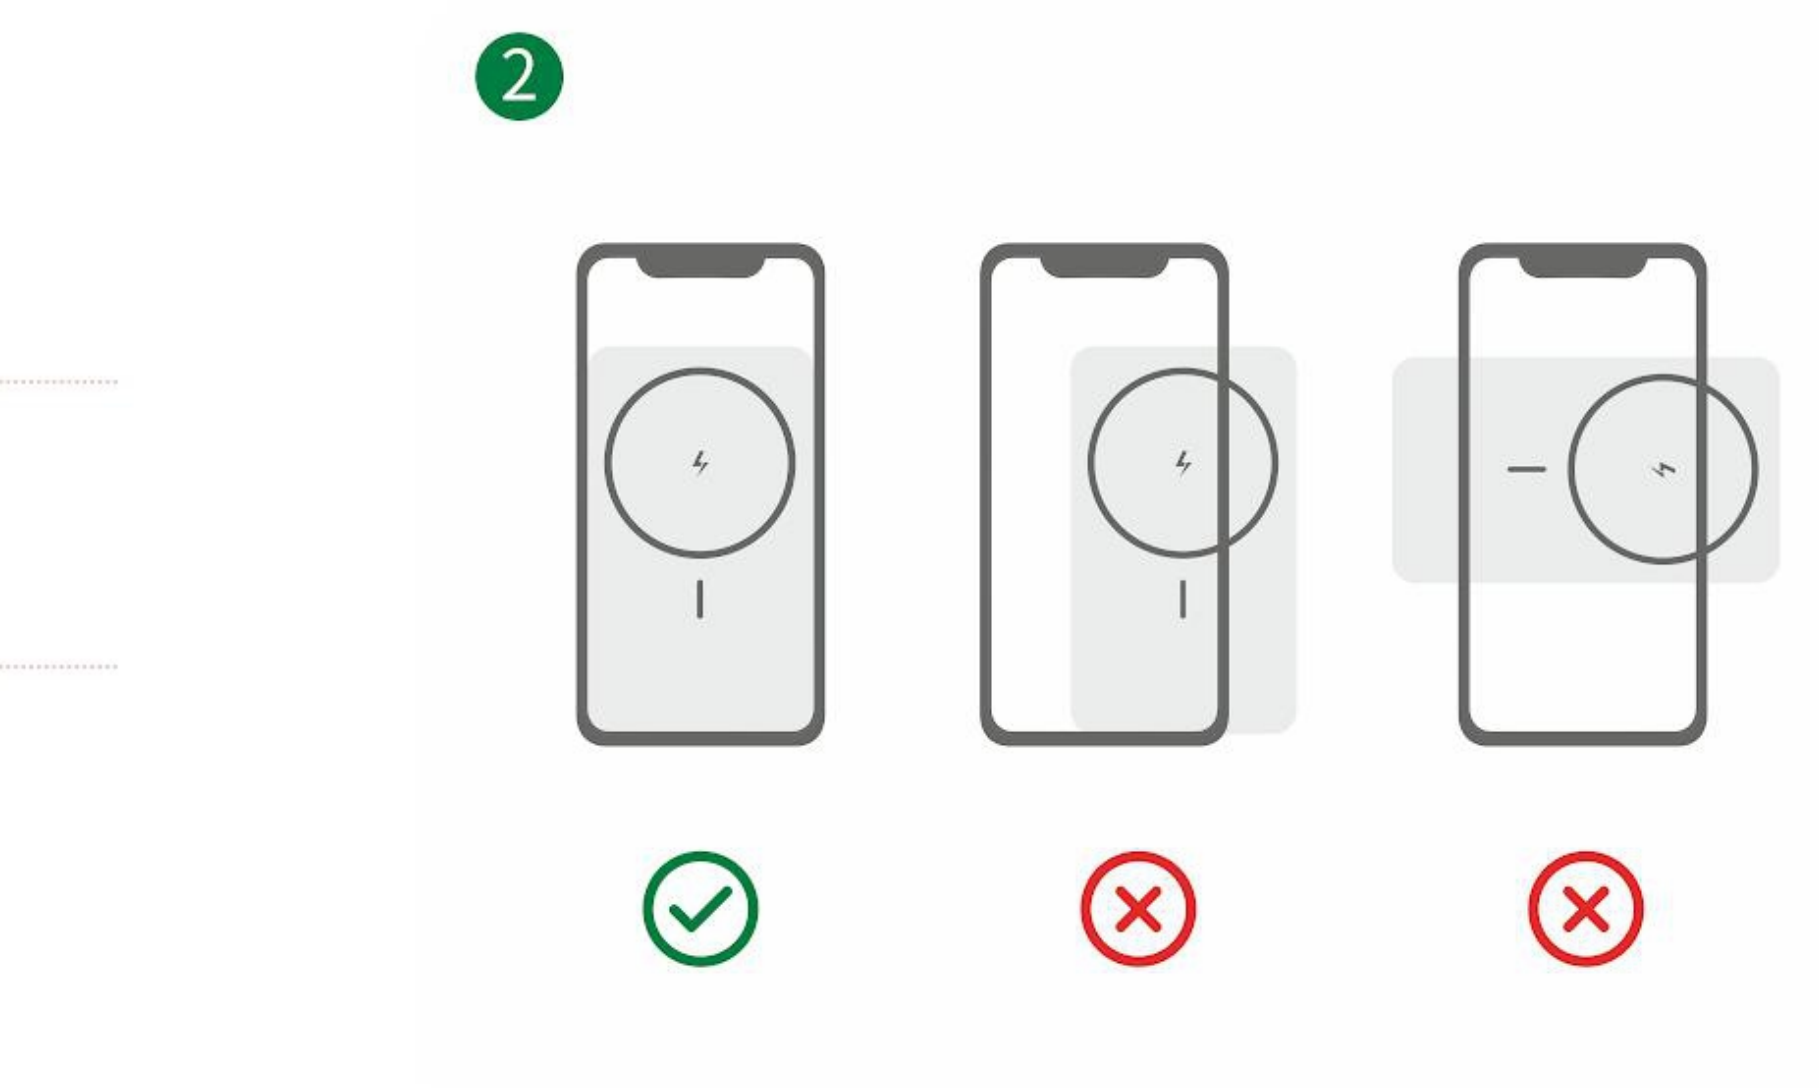

IN

① Заредете iPhone, който поддържа магнитно безжично зареждане.

- Щракнете три пъти върху бутона за захранване, за да изключите ръчно функцията за безжично зареждане.
- Щракнете еднократно върху бутона за захранване, за да рестартирате функцията за безжично зареждане.

2 Зареждайте други телефони, които поддържат безжично зареждане.

- Регулирайте разположението на телефона и продукта така, че да са точно подравнени с зоната за безжично зареждане.

04/Кабелно зареждане

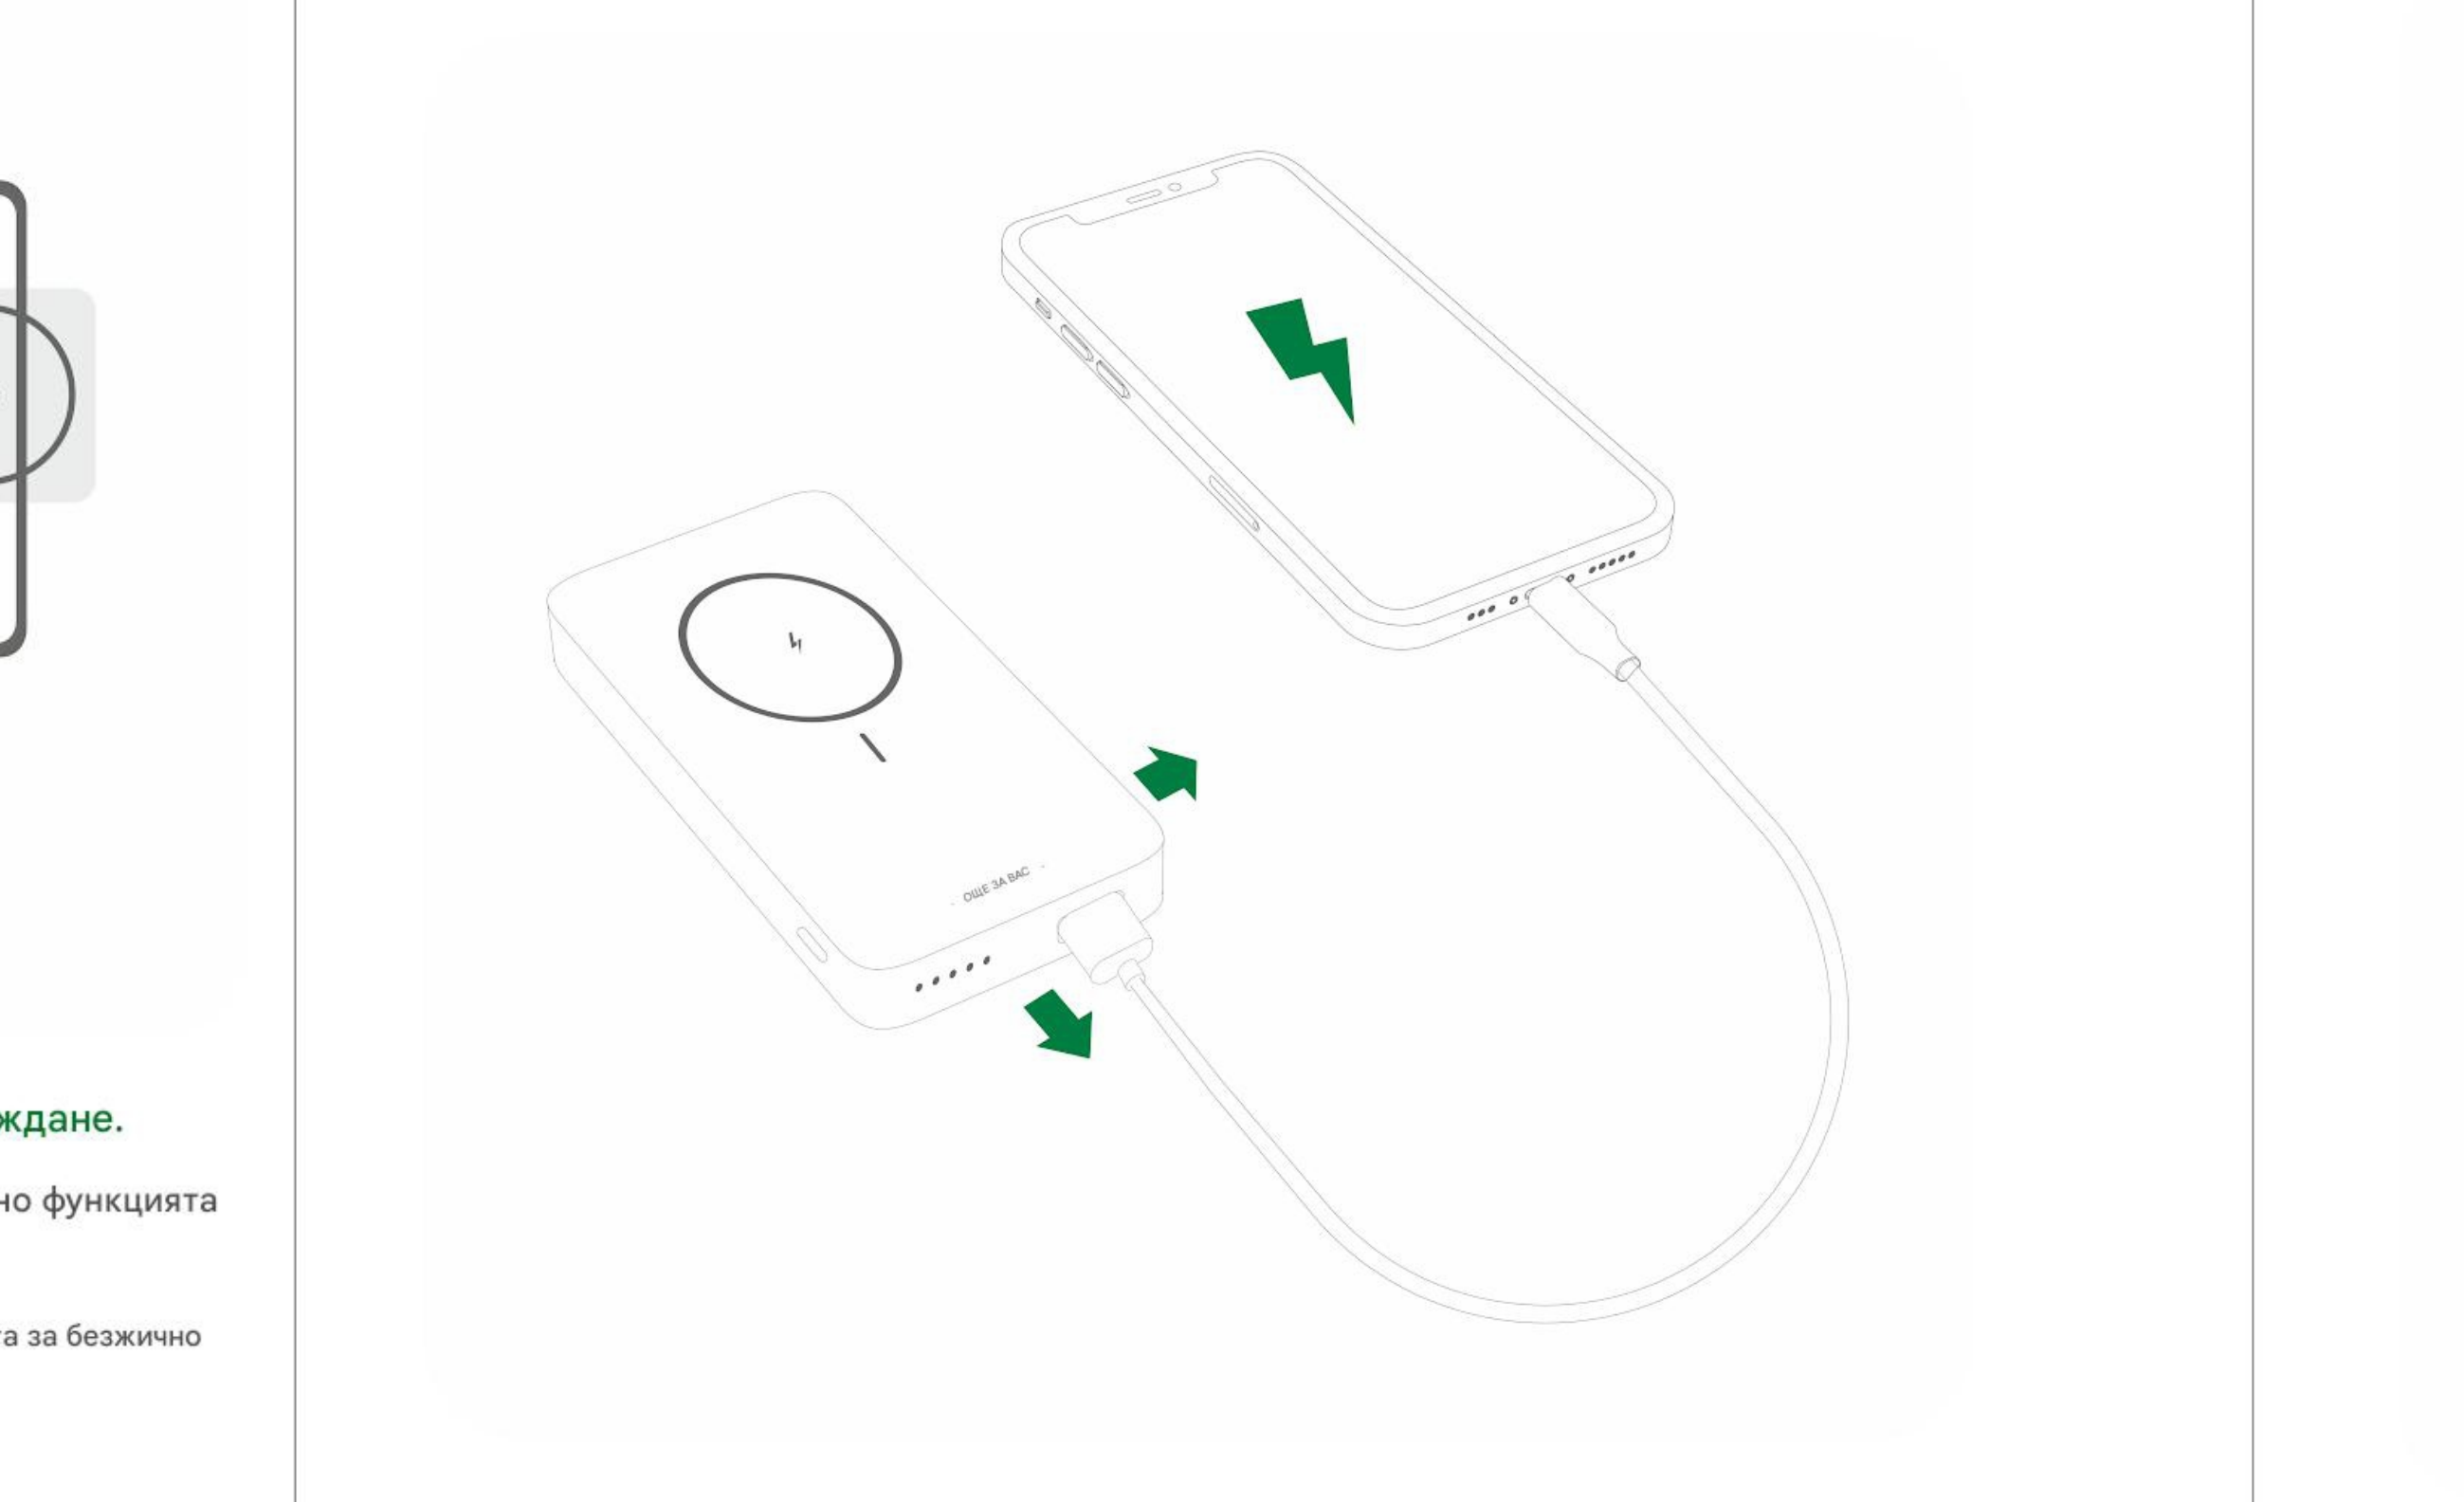

IN

- Щракнете двукратно върху бутона за захранване, за да изключите ръчно функцията за бързо кабелно зареждане.
- Ако не може да се зареди след свързване, щракнете еднократно върху бутона за захранване

05/Масово зареждане

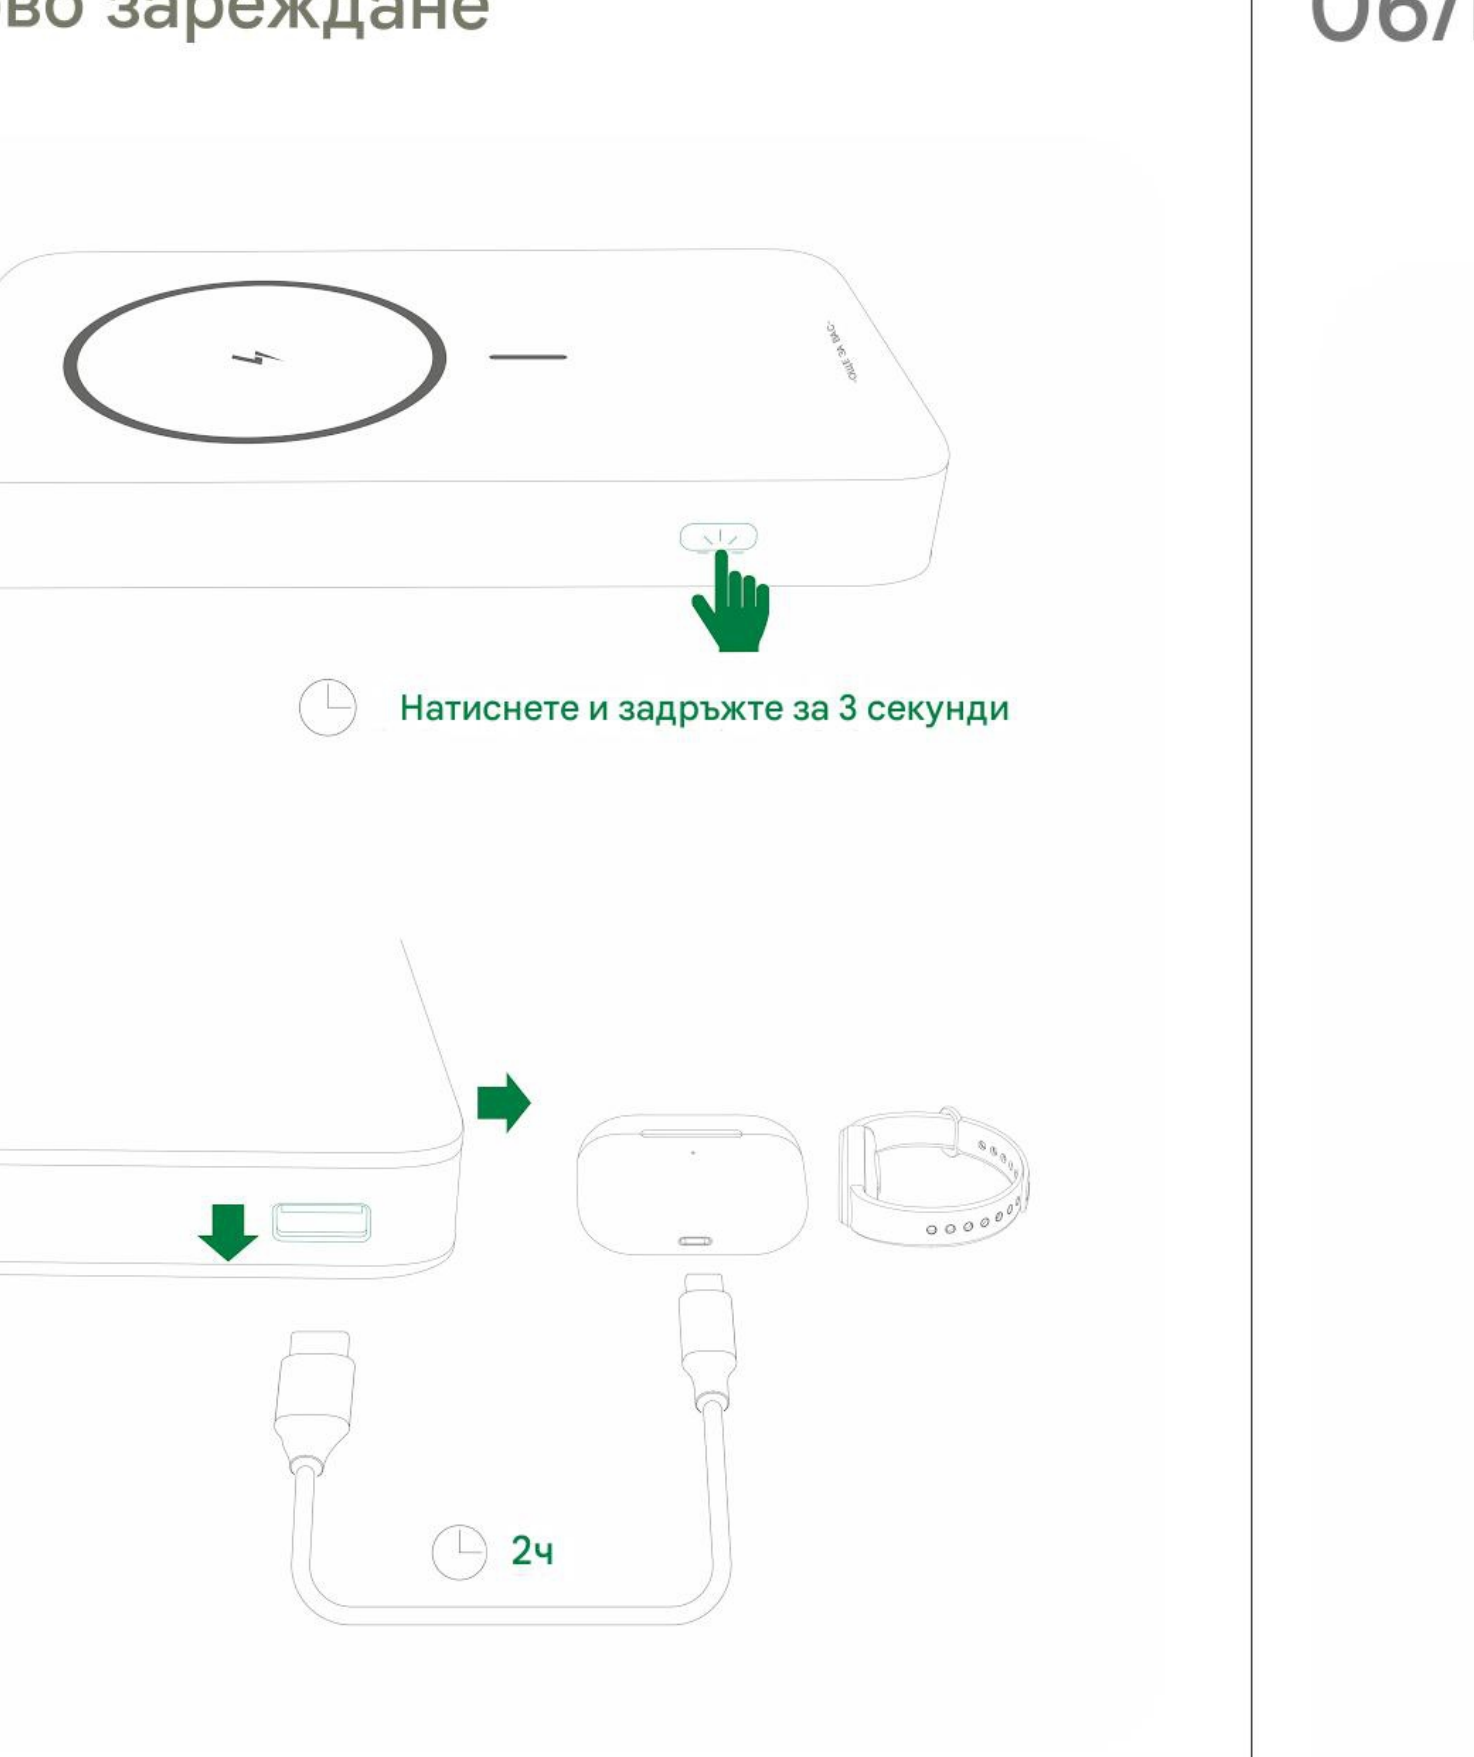

IN

- Влезте в режим на бавно зареждане: Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди и индикаторните лампички ще светнат последователно.
- Излезте от режим на бавно зареждане: Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди или изчакайте 2 часа

06/LED индикатор

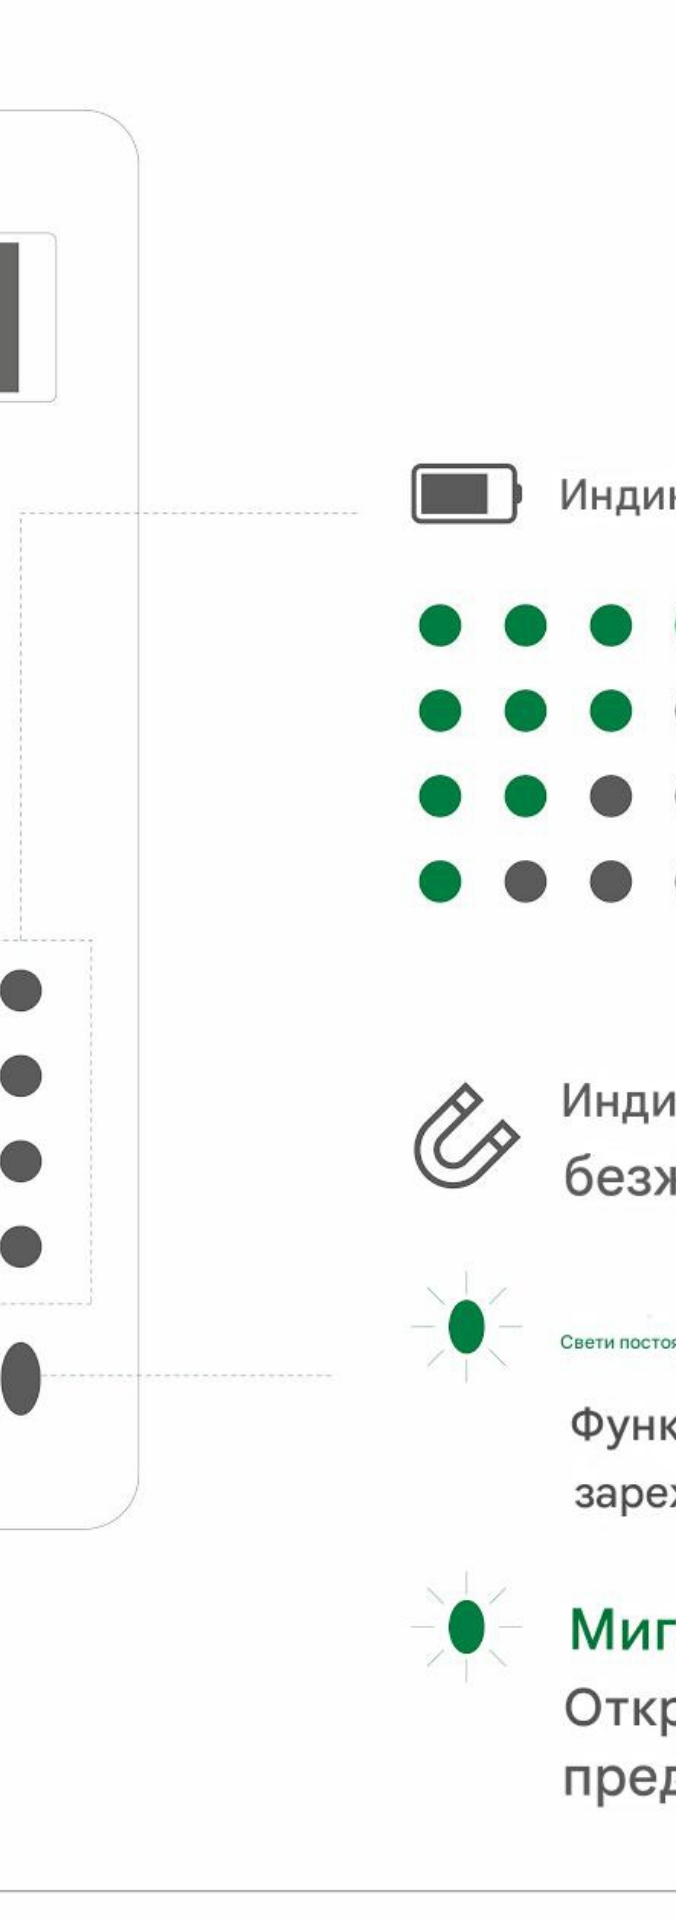

Индикатор за батерията

●●●●	100% - 75%
●●●○	75% - 50%
●●○○	50% - 25%
●○○○	25% - 0%

Индикатор за магнитно безжично зареждане

Свети постоянно

Функцията за магнитно безжично зареждане е активирана

Мигащ.

Открит е метал или чужд предмет

07/Използвайте вградената стойка

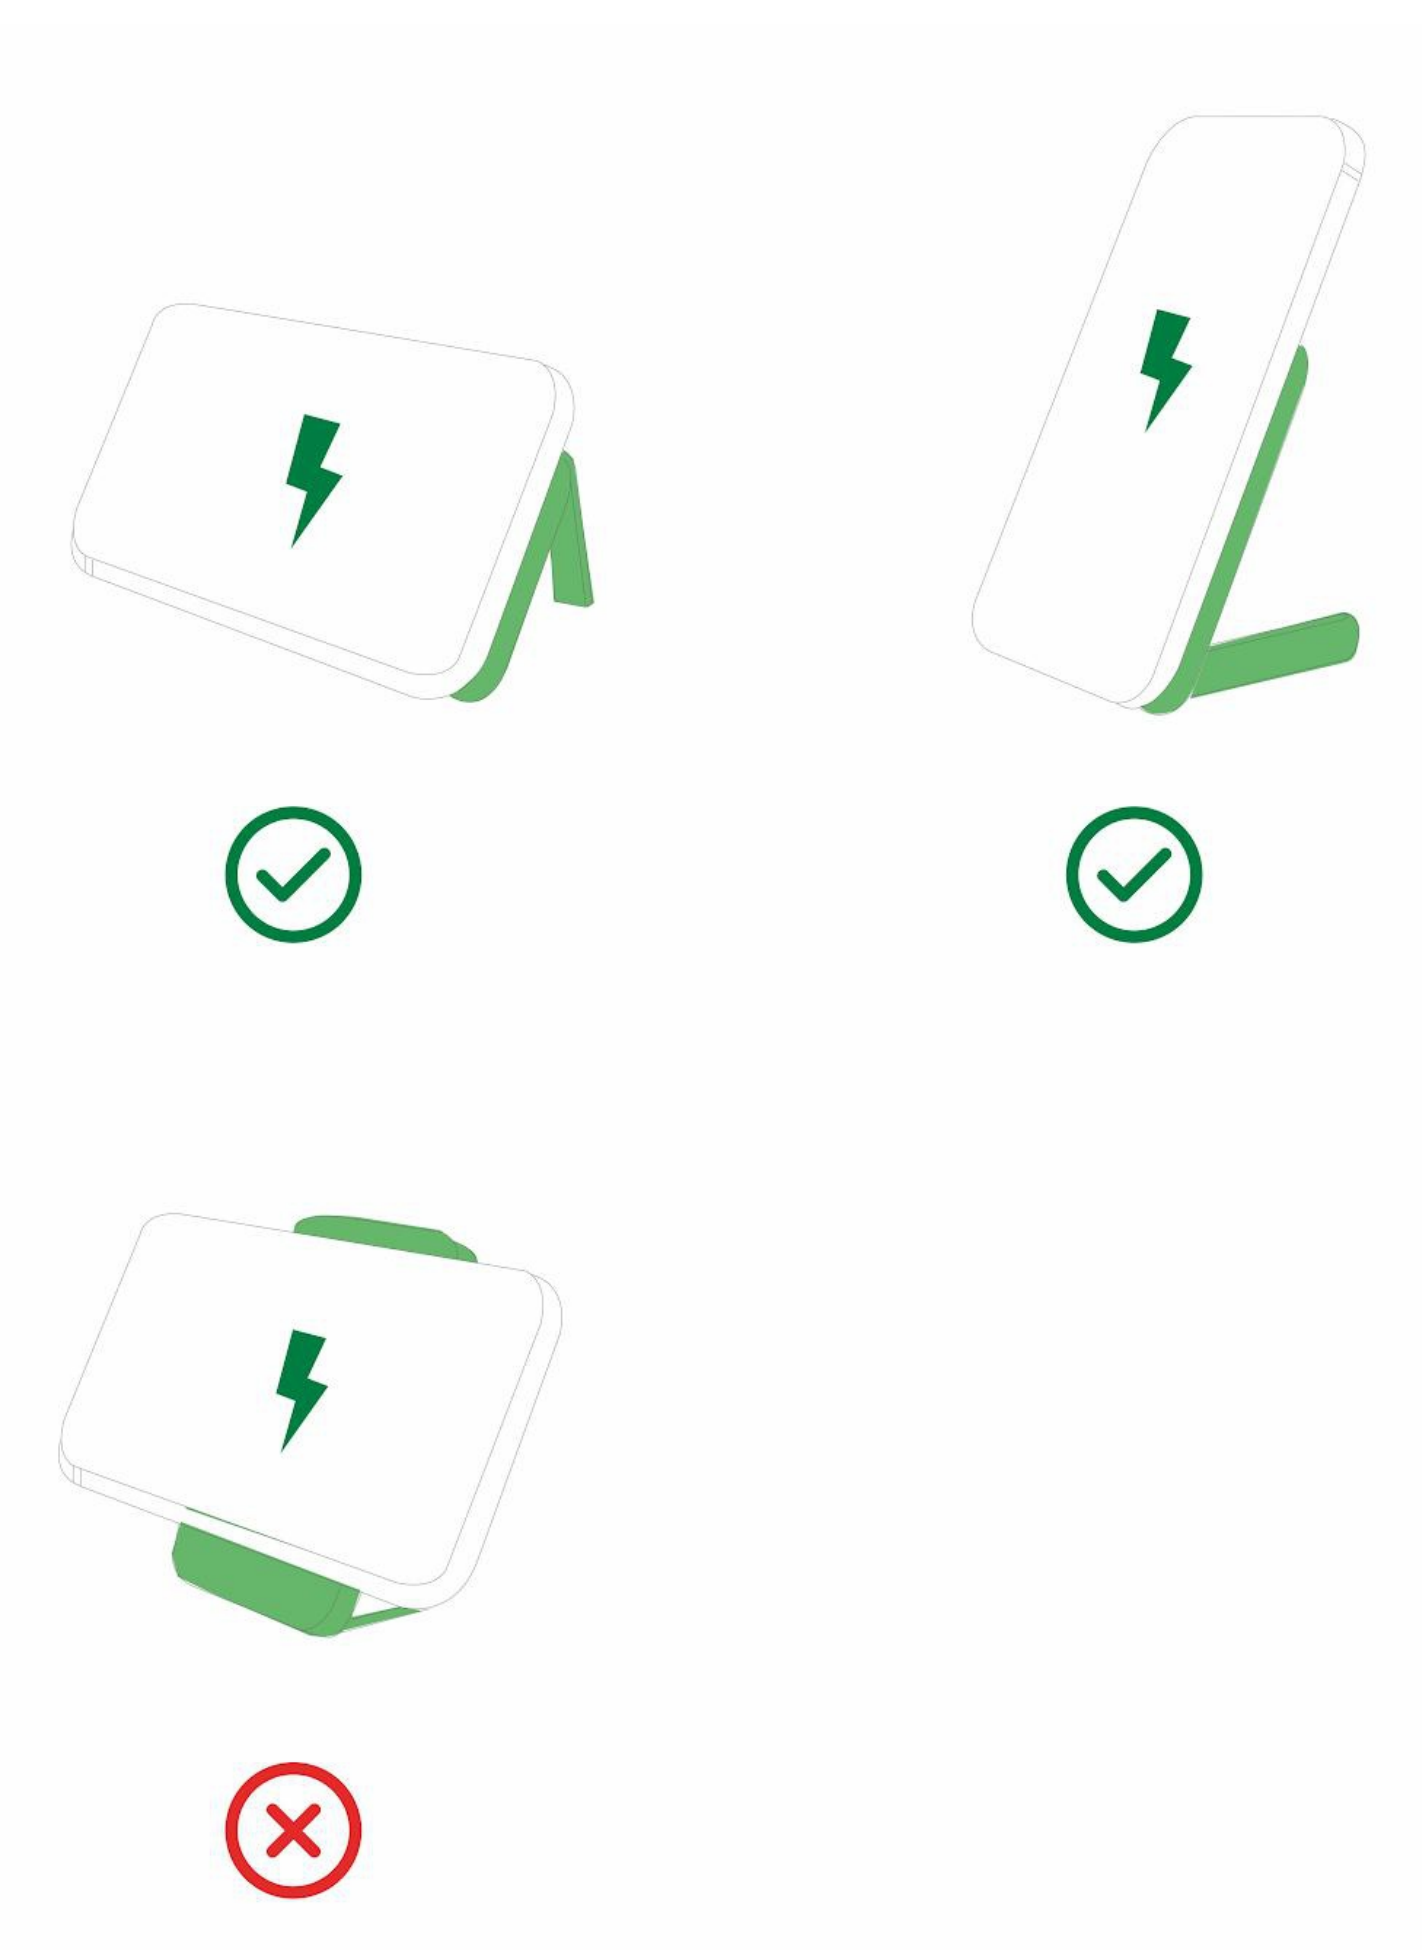

08/Спецификации

Модел	PB206
Име на продукта	10000 mAh магнитна безжична външна батерия
Честотен диапазон	110~205 kHz (за ЕС/Великобритания)
Сила на H-полето	1.34 dBuA/m (на 10 м)
Размери	Д 113.3 × Ш 68.4 × В 18.4 (мм) / Д 4.5 × Ш 2.7 × В 0.7 (инча)
Тип батерия	Полимерна литиево-йонна батерия
USB-C вход	5V⎓3A/9V⎓2.22A/12V⎓1.67A
USB-C изход	5V⎓3A/9V⎓2.22A/12V⎓1.67A
USB-A изход	5V⎓3A/9V⎓2A /12V⎓1.5A/ 4.5V⎓5A/5V⎓4.5A
Изход за безжично зареждане	15 W макс.
Обща мощност	5V-3A макс.
Номинална енергия на батерията	10000mAh 3.7V (37Wh)
Номинален капацитет	6250mAh (типично 5V 3A)
Зареждане на батерията с ограничено напрежение	4.35V⎓
Време за зареждане	Около 3.5 часа (с PD20W зарядно)
Изходен капацитет	5.0V⎓3.0A (6250mAh) 5.0V⎓4.5A (6150mAh) 4.5V⎓5.0A (6000mAh) 9.0V⎓2.0A, 9.0V⎓2.22A (3400mAh) 12.0V⎓1.5A, 12.0V⎓1.67A (2650mAh)
Работна температура	0°C-40°C/32°F-104°F
Температура на съхранение	0°C-50°C/32°F-122°F
Съдържание на опаковката	1 × Външна батерия, 1 × Кабел за зареждане, 1 × Ръководство за потребителя

*Данните са измерени от UGREEN Lab и могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства

09 / Бележки

IN

- Не използвайте универсалния кабел за данни, за да зареждате няколко устройства едновременно.
- За най-добро зареждане се препоръчва използването на кабела или зарядното устройство UGREEN.
- Ако батерията на този продукт се подуе, протече или деформира, моля, спрете да го използвате.
- Не използвайте продукта след потапяне във вода.
- Дръжте този продукт далеч от деца.
- Ако продуктът не се използва дълго време, моля, съхранявайте го на сухо място. За да осигурите експлоатационния живот на батерията, моля, зареждайте и разреждайте напълно продукта поне веднъж на всеки 3 месеца

10/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

IN

- Не излагайте продукта на прекомерна температура или места, които могат да се нагреят, като например превозни средства, излагане на слънце, отоплители уреди, микровълнови фурни, фурни и др.
- Не използвайте несертифицирани или несъвместими захранващи адаптери и кабели за данни, тъй като това може да причини пожар, експлозия или други опасности.
- Не съхранявайте продукта в непроветриво пространство за дълго време, като например чанта и др., тъй като затвореното пространство може да причини пожар или други опасности.
- Продуктът съдържа литиево-йонни батерии. Разглобяването на продукта може да доведе до имуществени щети или пожар.
- Не изпускайте, не стискайте, не пробивайте този продукт и не го хвърляйте във вода или огън, за да избегнете пожар и други опасности.
- Моля, изхвърлете този продукт в съответствие с местните закони и разпоредби, а не като битови отпадъци. Неправилното изхвърляне може да доведе до експлозия.
- Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури, за да избегнете повреда на продукта или риск от токов удар

Информация за гаранцията

Ограничена 2-годишна гаранция важи за всички продукти на UGREEN, закупени от официалния магазин на UGREEN или от оторизирани търговци. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако срещнете проблеми.

FC

Декларация на FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Предупреждение: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването

Декларация на FCC за радиационно облъчване

Това оборудване отговаря на ограниченията за радиационно облъчване на FCC, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да се разполага или да работи заедно с друга антена или предавател.

ЗАБЕЛЕЖКА НА FCC: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат в дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ

Устройството е оценено, за да отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестотни лъчи. Устройството може да се използва в преносими условия на излагане без ограничения.

CE

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото Ugreen Group Limited декларира, че продуктът е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС. Научете повече за декларацията за съответствие на ЕС на следния интернет адрес: https://www.ugreen.com/download/

Ugreen Group Limited
Адрес: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
ПРЕДСТАВИТЕЛ В ЕС: Ugreen Group GmbH
Адрес: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Германия

Великобритания

CA

Декларация за съответствие на Великобритания

С настоящото Ugreen Group Limited декларира, че продуктът е в съответствие с Директива 2012/98/ЕО за радиосъоръженията (SI 2017 № 1206) и Регламента за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване от 2012 г. (SI 2012 № 3032). Научете повече за декларацията за съответствие на Великобритания на следния интернет адрес: https://www.ugreen.com/download/

Ugreen Group Limited
Адрес: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Китай
Представител във Великобритания: Acumen International Business Consultancy Limited
Адрес: 94 Ock Street, Abingdon, OX14 5DH, Великобритания

Важна информация за ОЕЕО

Този символ върху продукта(ите) и/или придружаващите документи показва, че съгласно новата Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), използваното(ите) електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) не трябва да се смесва(т) с общите битови отпадъци. За правилно третиране, оползотворяване и рециклиране, моля, занесете този(ите) продукт(и) в определените пунктове за събиране, където ще бъде приет(и) безплатно.

Правилното изхвърляне на този продукт ще помогне за спестяване на ценни ресурси и предотвратяване на потенциални отрицателни ефекти върху човешкото здраве и околната среда, които биха могли да възникнат от неправилно боравене с отпадъците.

Моля, свържете се с местните власти за повече информация относно най-близкия определен пункт за събиране.

Възможно е да се прилагат санкции за неправилно изхвърляне на тези отпадъци в съответствие с националното законодателство.

За професионални потребители в Европейския съюз

Ако желаете да изхвърлите електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), моля, свържете се с вашия търговец или доставчик за допълнителна информация

За изхвърляне в страни извън Европейския съюз

Този символ е валиден само в Европейския съюз (ЕС). Ако желаете да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти или с търговеца и попитайте за правилния метод за изхвърляне.

Декларация за IC

IN

Това устройство отговаря на стандарта(ите) RSS на Industry Canada, освободен(и) от лиценз. Работата му е предмет на следните две условия:
(1) това устройство не може да причинява смущения;
(2) това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Устройството е оценено да отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестотни лъчи. Устройството може да се използва в преносими условия на излагане без ограничения.

FR

Това устройство е в съответствие с RSS на Industry Canada, освободени от лиценз. Експлоатацията е разрешена при следните две условия:
(1) устройството не трябва да създава смущения;
(2) Потребителят на устройството трябва да приема всякакви получени радиосмущения, дори ако е вероятно смущенията да нарушат работата му.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Устройството е оценено, за да отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестотни лъчи. Устройството може да се използва в преносими условия на излагане без ограничения.

FCC ID: 2AQI5-PB206
IC: 26850-PB206