

UGREEN


67W външна батерия с вграден кабел

Модел: PB550


Ръководство за потребителя

Презареждане на вашата външна батерия

Вариант 1: С вградения кабел

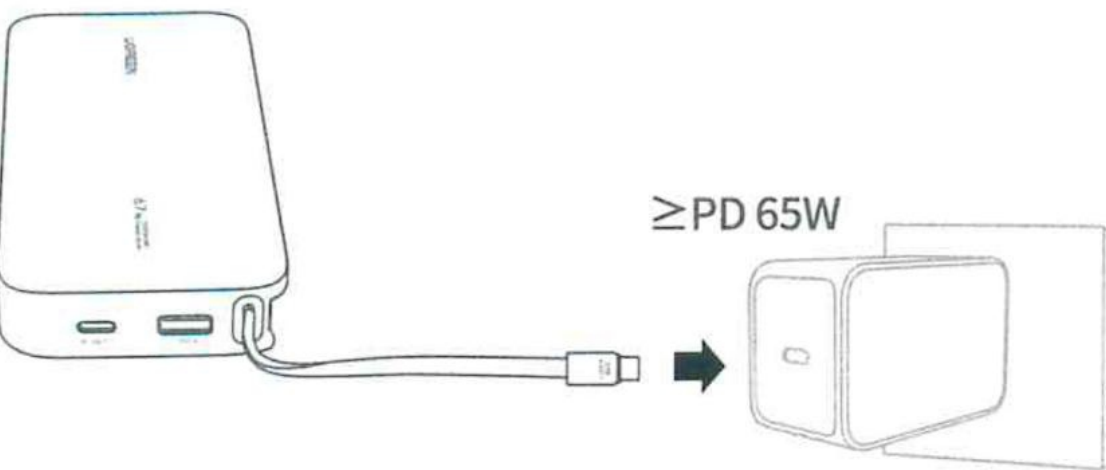

Вариант 2: С кабела за зареждане

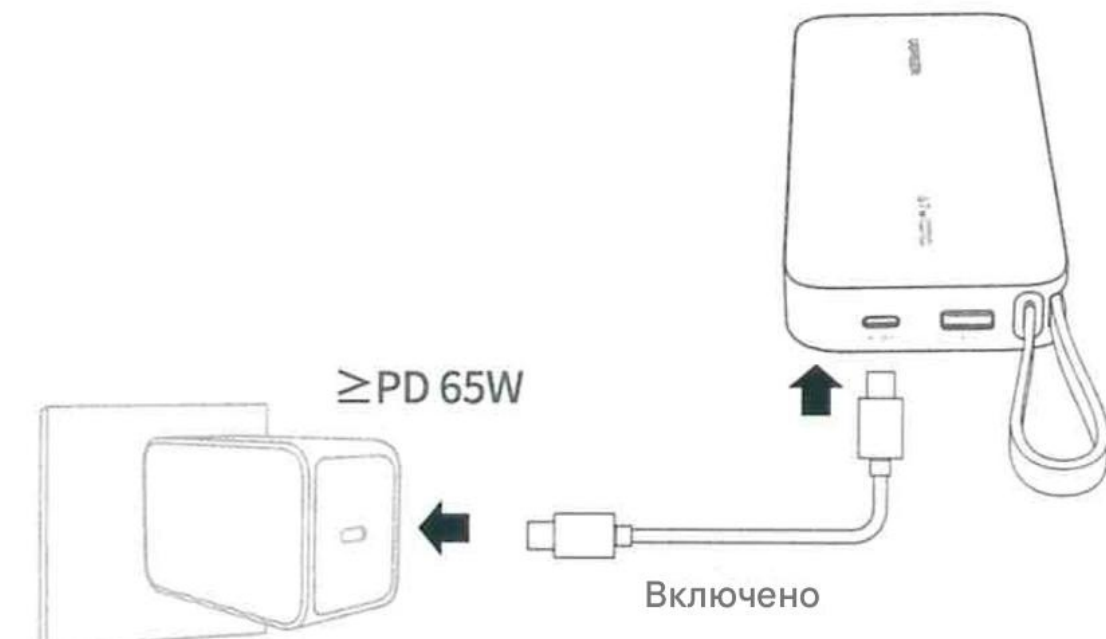


Съвети:



- Преди първоначална употреба, моля, заредете напълно продукта.
- Препоръчително е да използвате зарядно устройство с мощност PD 65W или по-висока за най-бързо зареждане.
- Едновременно зареждане на продукта с Вариант 1 и Вариант 2 не се поддържа

Зареждане на вашите устройства

Вариант 1: Използване на вградения кабел

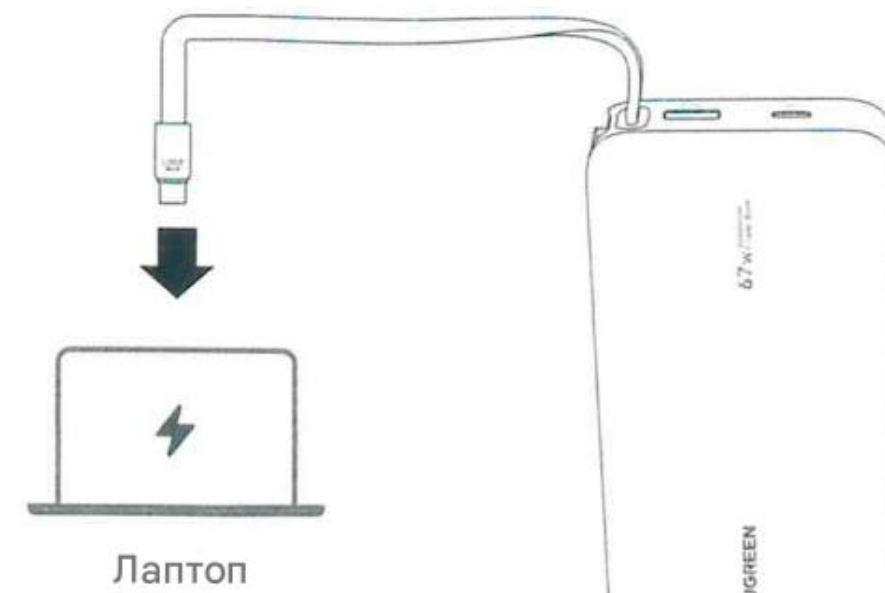

Вариант 2: Използване на кабела за зареждане

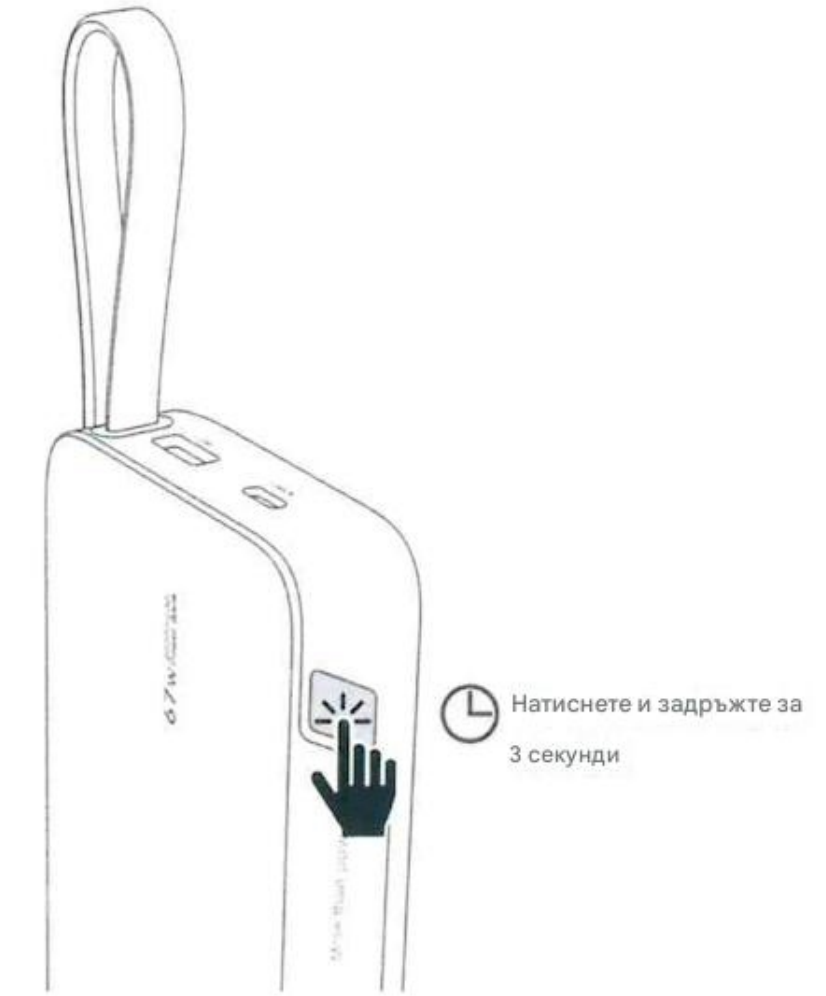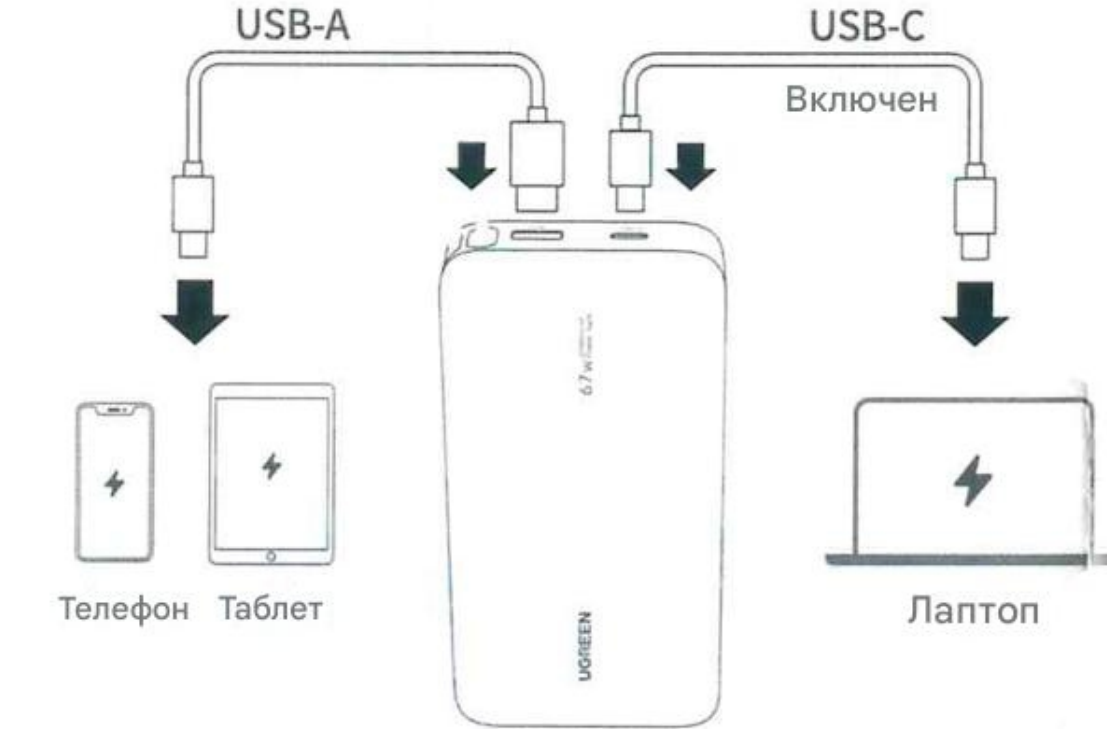

Натиснете и задръжте за 3 секунди

- След свързване на устройството, продуктът ще започне автоматично да се зарежда. Ако не се зареди, моля, натиснете веднъж бутона.
- След като зареждането приключи и устройството бъде извадено, продуктът ще се изключи автоматично.
- За устройства с нисък ток (напр. Bluetooth слушалки, Bluetooth часовници) се препоръчва да използвате режим на плавно зареждане:

Активиране на режим на плавно зареждане: Когато продуктът е включен, натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди и дисплей ще покаже динамичното ниво на батерията, обозначено с движеща се единична цифра. Деактивиране на режима на плавно зареждане: Той ще се деактивира автоматично след 3,5 часа или можете да натиснете и задръжите бутона за около 3 секунди, за да го деактивирате.

Съвет: Не използвайте кабел за зареждане „много в едно“ за едновременно зареждане на няколко устройства, за да избегнете повреда на устройствата си

Спецификации




USB-C кабел/USB-C вход	5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A 65W макс.
USB-C кабел/USB-C изход	10V 2.25A/5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V-3A/20V-3.35A 67W макс.
USB-A изход	10V≡2.25A/5V≡3A/9V≡2A/12V≡1.5A
Обща изходна мощност	5V≡6A/9V≡5.22A/10V≡4.5A/12V≡4.67A/15V≡3A/20V≡3.35A
Многопортов изход (USB-C кабел + USB-C)	65W макс.
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Общ капацитет на клетките	20000 mAh
Капацитет на батерията	5000 mAh (четири клетки последователно)
Номинален капацитет	11520 mAh (типично 5 V 6 A)
Номинална енергия	72Wh 14.4V
Ограничено напрежение за зареждане на батерията	4,2 V
Време за зареждане	Около 2,4 часа (с PD 65 W зарядно)
Изходен капацитет	11520 mAh (5 V/6 A) 6700 mAh (9 V/5,22 A) 6000 mAh (10 V/4,5 A) 5000 mAh (12 V/4,67 A) 4000mAh (15V/3A) 2900 mAh (20 V/3,35 A макс.)
Размери	Д 138,9 × Ш 80,11 × В 26,7 (мм) / Д 5,5 × Ш 3,2 × В 1,1 (инча)
Температура на съхранение	0°C-40°C (32°F-104°F)
Работна температура	5°C-35°C (41°F-95°F)

Работа с бутони



Едно щракване	Включване
Двойно щракване	Изключване
Натиснете и задръжте за 3 секунди	Активиране/Деактивиране на режим на плавно зареждане

Разпределение на мощността


Зареждане с един порт

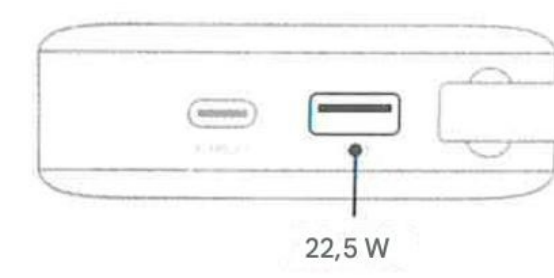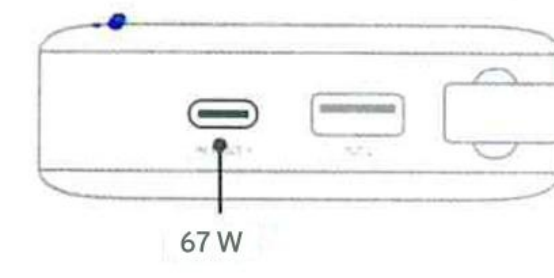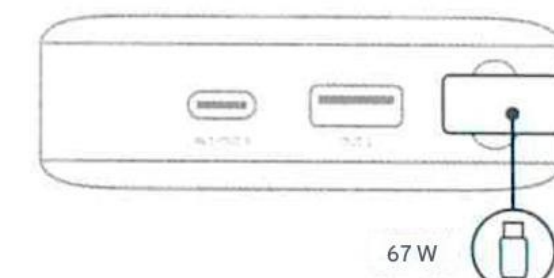

Зареждане с два порта

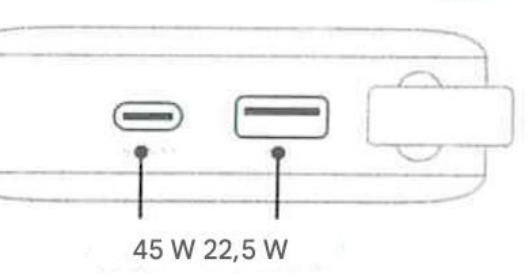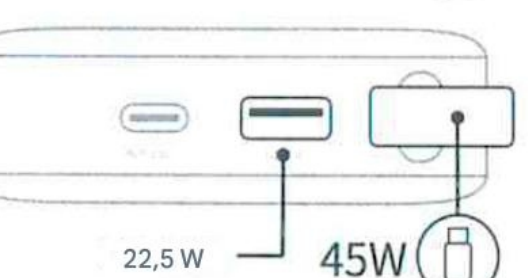

Зареждане с три порта

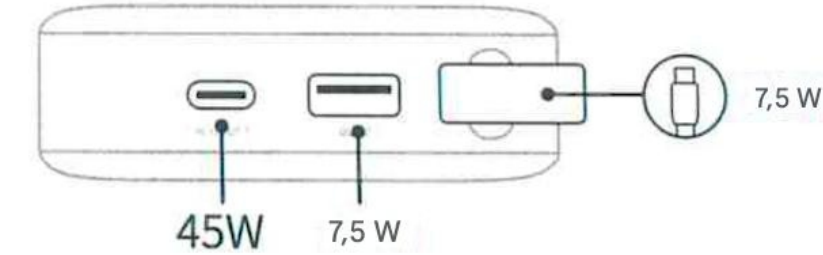

| Съвети:

- При едновременно зареждане с вградения кабел и USB-C порта, максималната изходна мощност е 65 W.
- При едновременно зареждане с вградения кабел, USB-C порта и USB-A порта, максималната изходна мощност е 60 W

Отстраняване на неизправности

Дисплей	188
Състояние	Мига 3~5 секунди и след това се изключва.
Описание	Защита от прегряване
Решение	Отстранете всички кабели за зареждане и изчакайте 30 минути, преди да продължите с употребата.

Съвет: Ако проблемът продължава след следване на горните решения, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на UGREEN.

Съдържание на пакета

1x Външна батерия

1x Кабел за зареждане

1x Ръководство за потребителя

Notes

- For the best charging experience, it is recommended to use the UGREEN charging cable or charger.
- If the product is not used for a long time, please store it in a dry environment. To ensure the service life of the battery, please fully charge and discharge the product at least once every 3 months.
- This product features multiple protections. When internal temperature and other parameters reach the threshold, the product will automatically reduce output power.

⚠ WARNING

1. Please read the operating instructions (including charging instructions and information on the minimum and maximum operating temperatures), supplied with the portable power bank.
2. Do not expose the portable power bank to excessive temperature and keep the portable power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.
3. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
4. Do not use uncertified or incompatible power adapters and charging cables, as doing so may cause fire, explosion, or other hazards.
5. The portable power bank will generate heat when charging. Always charge in a well-ventilated area. Do not charge under pillows, blankets or on flammable surfaces to avoid fire or other dangers.
6. Do not short-circuit the portable power bank or store it in a receptacle where it may be short circuited by other metallic or conductive objects.
7. Please dispose of this product according to local laws and regulations rather than as household waste. Improper disposal may result in an explosion.
8. Do not use this product during thunderstorms to avoid product failure or risk of electric shock.
9. This product has a built-in battery. Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the portable power bank.
10. Do not subject the portable power bank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy object on the portable power bank.
11. Discontinue use immediately if the battery is severely swollen.
12. Do not operate the portable power bank if it has been wet or otherwise damaged, to prevent electric shock, explosion and/or injury. Contact the dealer or authorised agent for assistance.
13. During use, the temperature of the product will be slightly higher than room temperature, which is normal. It is recommended not to contact it for more than 10s.
14. The battery is hazardous. Portable power bank usage by children should be supervised.
15. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. If you think battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
16. If you need to discard batteries, please recycle or dispose of them properly according to local laws and regulations.
17. Retain the original product literature for future reference.